données générales/description

établi: 08.01.2020 / 01 page: 1 / 2

article UCPA 208 HA2 **Art-No.** 25894 **marque** SKA **poids/kg** 1.90

description


UCPA	Forme de construction
208	Taille

remarque La vitesse de rotation est une valeur de référence pour la tolérance de l'arbre h7, également en fonction de la charge et du joint.

graissage

HA2	HANGU2#, GREAT WALL MOTOR BEARING GREASE

dimensions et tolérances

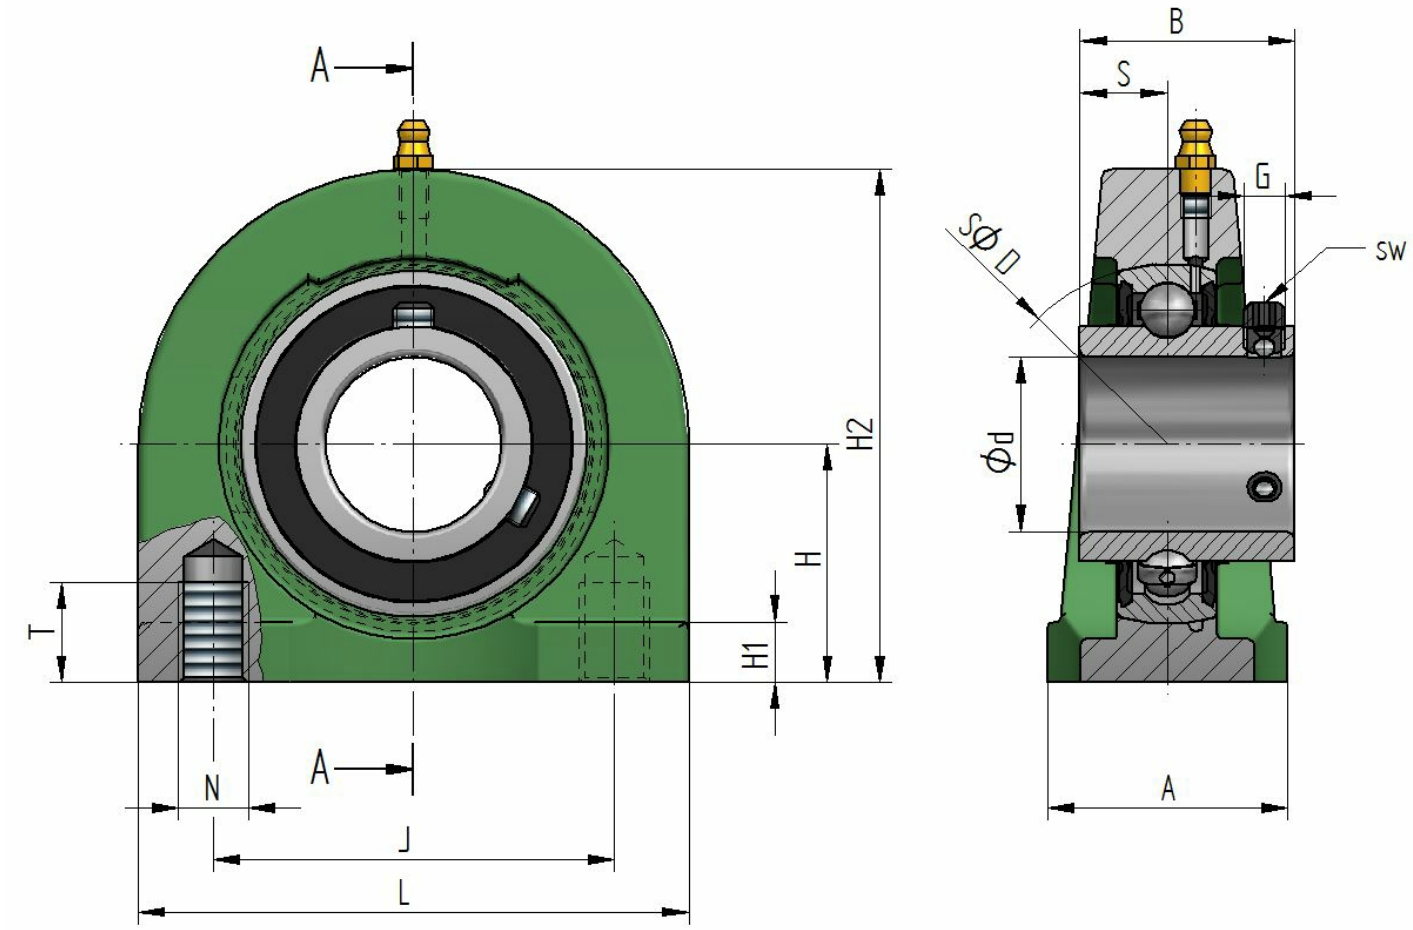

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	40	0 / 21	626-1
D	diamètre extérieur nominal	80	0 / -13	620-2
L	longueur du boîtier	116		
J	distance du trou taraudé	84		
H	hauteur miroir	49.2		
H1	creux	13		
H2	hauteur du boîtier	100		
A	largeur du boîtier	54		
B	largeur de la bague intérieure	49.2	0 / -120	626-1
S	distance axe oscillante	19		626-1
N	filetage	M14		
T	longueur de filetage	20		
G	filetage	M8x1		
sw	cote sur plats	4		

article UCPA 208 HA2 **Art-No.** 25894

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	32600	1010		281	19800	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		3400				
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	6	20				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		
Joints	Tôle d'acier/NBR		
Disque centrifuge	Tôle d'acier		
Boîtier	GG20		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.