Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 01.11.2019 / 02


Artikel GLY.PXG 102001.5 F **Art-Nr.** 26605 **Fabrikat** **Gewicht/kg** 0.002

Bemerkung Alle Daten nach Herstellerkatalog.

Beschreibung

GLY.PXG	Bauform
F	Gleitschicht, wartungsfrei

Masse und Toleranzen

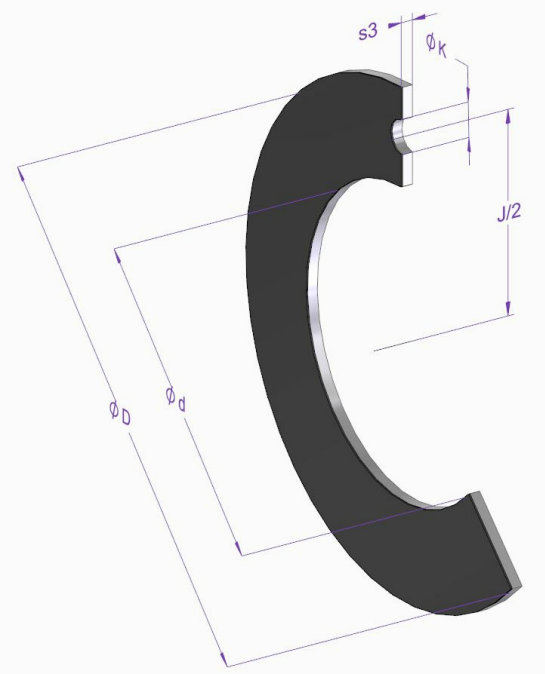

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	10	0 / 250	6525
D	Nenndurchmesser aussen	20	-250 / 0	WERKSNORM
J	Teilkreisdurchmesser	15	-120 / 120	WERKSNORM
K	Durchmesser Bohrung	1.75	-125 / 125	WERKSNORM
s3	Wanddicke	1.5	-50 / 0	WERKSNORM

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	24000			75000	

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	-200	250

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Gleitbeschichtung	PTFE		
Trägermaterial	Bronze - Pulver		
Scheibe	Stahlblech		
Aussenbeschichtung	Kupfer - Zinn		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.