Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

établi: 01.11.2019 / 02 page: 1 / 1


article GLY.PXG 102001.5 F **Art-No.** 26605 **marque** **poids/kg** 0.002

remarque Toutes les données selon catalogue de fabricants.

description

GLY.PXG	Forme de construction
F	Surface de glissement, sans maintenance

dimensions et tolérances

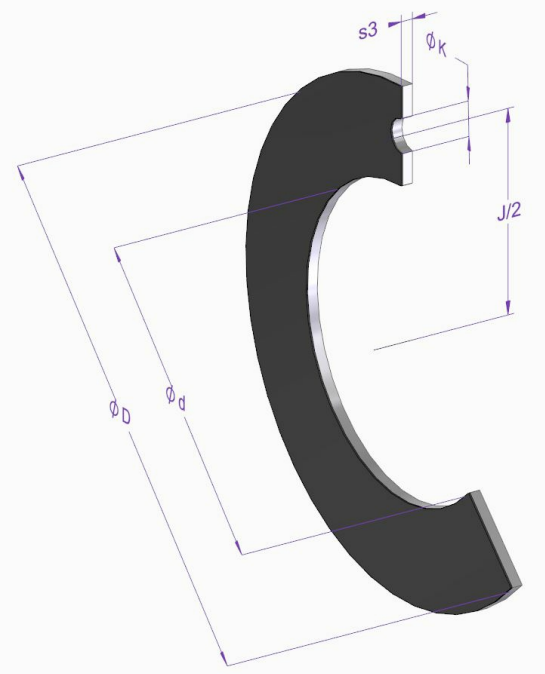

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	10	0 / 250	6525
D	diamètre extérieur nominal	20	-250 / 0	WERKSNORM
J	diamètre primitif	15	-120 / 120	WERKSNORM
K	diamètre du trou	1.75	-125 / 125	WERKSNORM
s3	épaisseur de paroi	1.5	-50 / 0	WERKSNORM

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	24000			75000	

température	max. [°C]	min. [C]
	-200	250

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Revêtement de glissement	PTFE		
Matériau porteur	Bronze - Poudre		
Rondelle	Tôle d'acier		
Revêtement extérieur	Cuivre - Étain		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.