Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung


Artikel GE 30 ES 2RS **Art-Nr.** 27572 **Fabrikat** **Gewicht/kg** 0.14

Bemerkung Alle Daten nach Herstellerkatalog.

Beschreibung

GE	Bauform
30	Baugrösse
ES	Gleitpaarung, wartungspflichtig
2RS	Beidseitig Dichtscheiben, berührend

Masse und Toleranzen

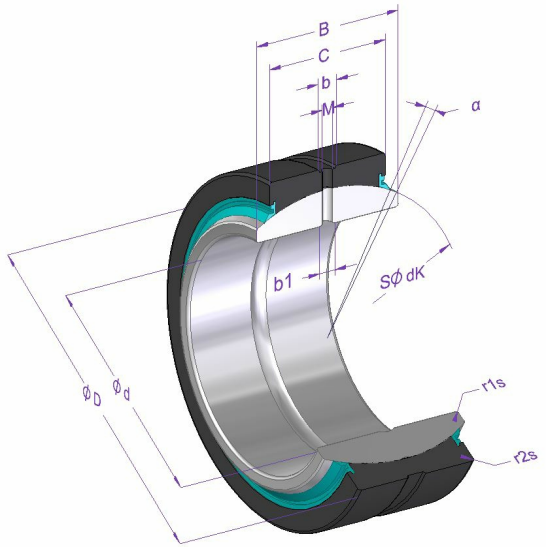

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	30	0 / -10	12240-1
D	Nenndurchmesser aussen	47	0 / -11	12240-1
B	Breite Innenring	22	0 / -120	12240-1
C	Breite Aussenring	18	0 / -240	12240-1
dk	Kugeldurchmesser	40.7		WERKSMORM
r1s min.	minimaler Kantenabstand	0.6		12240-1
r2s min.	minimaler Kantenabstand	0.6		12240-1
b	Nutbreite Aussenring	3.1		WERKSMORM
b1	Nutbreite Innenring	3.1		WERKSMORM
M	Durchmesser Schmierbohrung	2		WERKSMORM
alpha	Kippwinkel	~6°		12240-1

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	62000			310000	

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	120	-20

Lagerluft (DIN/ISO)	radial min. [µm]	max. [µm]
	50	100

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Dichtscheiben	NBR		

Artikel GE 30 ES 2RS **Art-Nr.** 27572

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.