Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description


article GE 30 ES 2RS **Art-No.** 27572 **marque** **poids/kg** 0.14

remarque Toutes les données selon catalogue de fabricants.

description

GE	Forme de construction
30	Taille
ES	Combinaison de surface de glissement, maintenance obligatoire
2RS	Joints à lèvre sur deux côtés, faible frottement

dimensions et tolérances

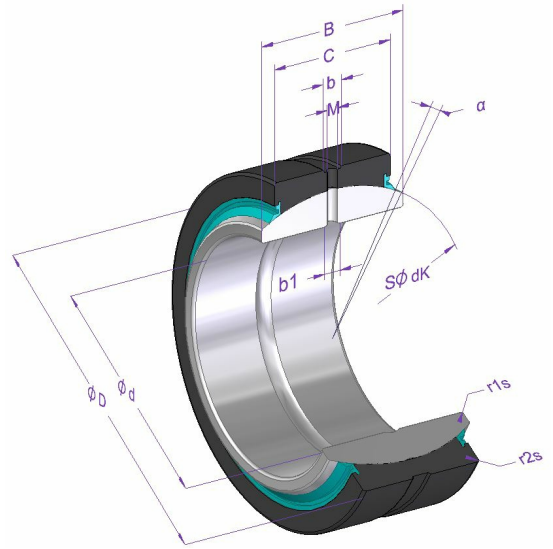

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	30	0 / -10	12240-1
D	diamètre extérieur nominal	47	0 / -11	12240-1
B	largeur de la bague intérieure	22	0 / -120	12240-1
C	largeur de la bague extérieure	18	0 / -240	12240-1
dk	diamètre de bille	40.7		WERKSMORM
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.6		12240-1
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.6		12240-1
b	largeur de rainure de la bague extérieure	3.1		WERKSMORM
b1	largeur de rainure de la bague intérieure	3.1		WERKSMORM
M	diamètre du trou de graissage	2		WERKSMORM
alpha	angle d'inclinaison	~6°		12240-1

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	62000			310000	

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

jeu de roulement	radial min. [µm]	max. [µm]
	50	100

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Joints à lèvres	NBR		

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

article GE 30 ES 2RS **Art-No.** 27572

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.