données générales/description


établi: 18.01.2023 / 01 page: 1 / 2

article NK 70/35 **Art-No.** 28424 **marque** SKA **poids/kg** 0.37

description
NK Forme de construction

remarque Capacités de charge et de vitesse sont aussi dépendant du contre chemin du roulement.

dimensions et tolérances

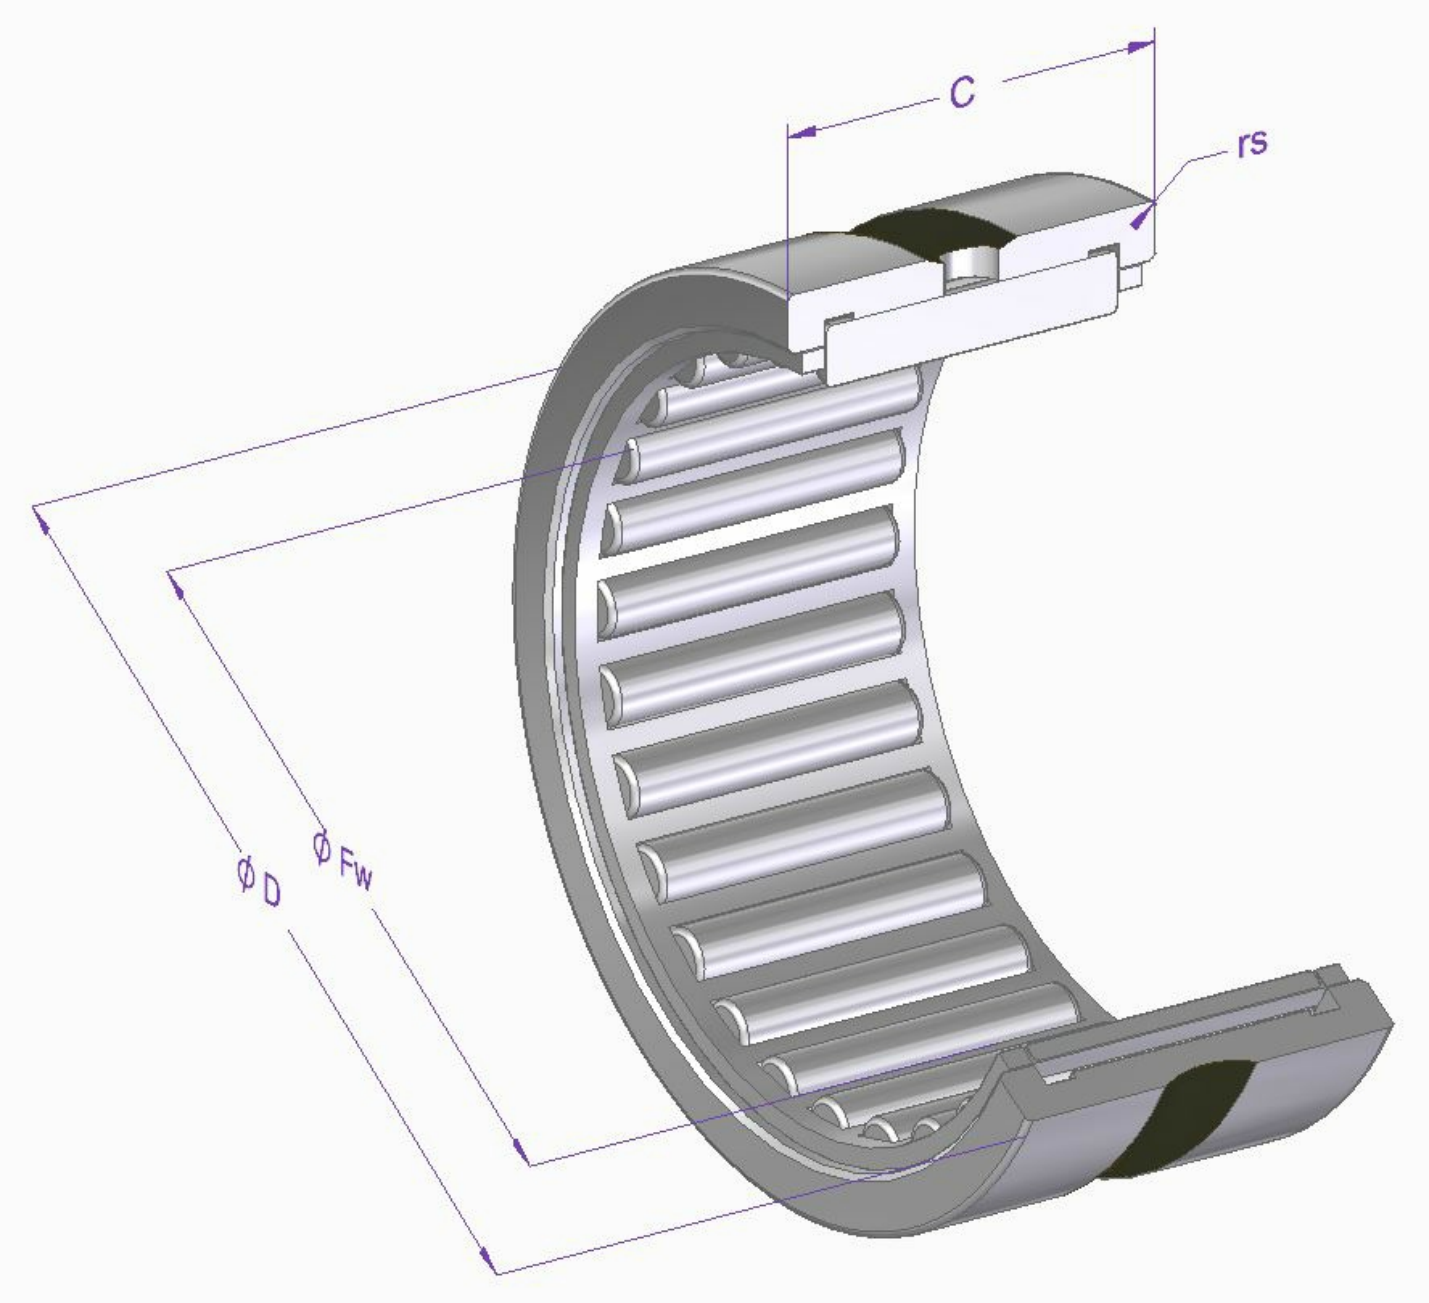

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	70	30 / 49	
D	diamètre extérieur nominal	85	0 / -15	620-2
C	largeur	35	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.6		

article NK 70/35 **Art-No.** 28424

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	66100	22600	281	151000	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		3700	5500

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.