données générales/description

établi: 20.05.2020 / 10 page: 1 / 2


article NK 24/20 **Art-No.** 29253 **marque** SKA **poids/kg** 0.04

description

NK Forme de construction
24/20 Taille

remarque Capacités de charge et de vitesse sont aussi dépendant du contre chemin du roulement.

dimensions et tolérances

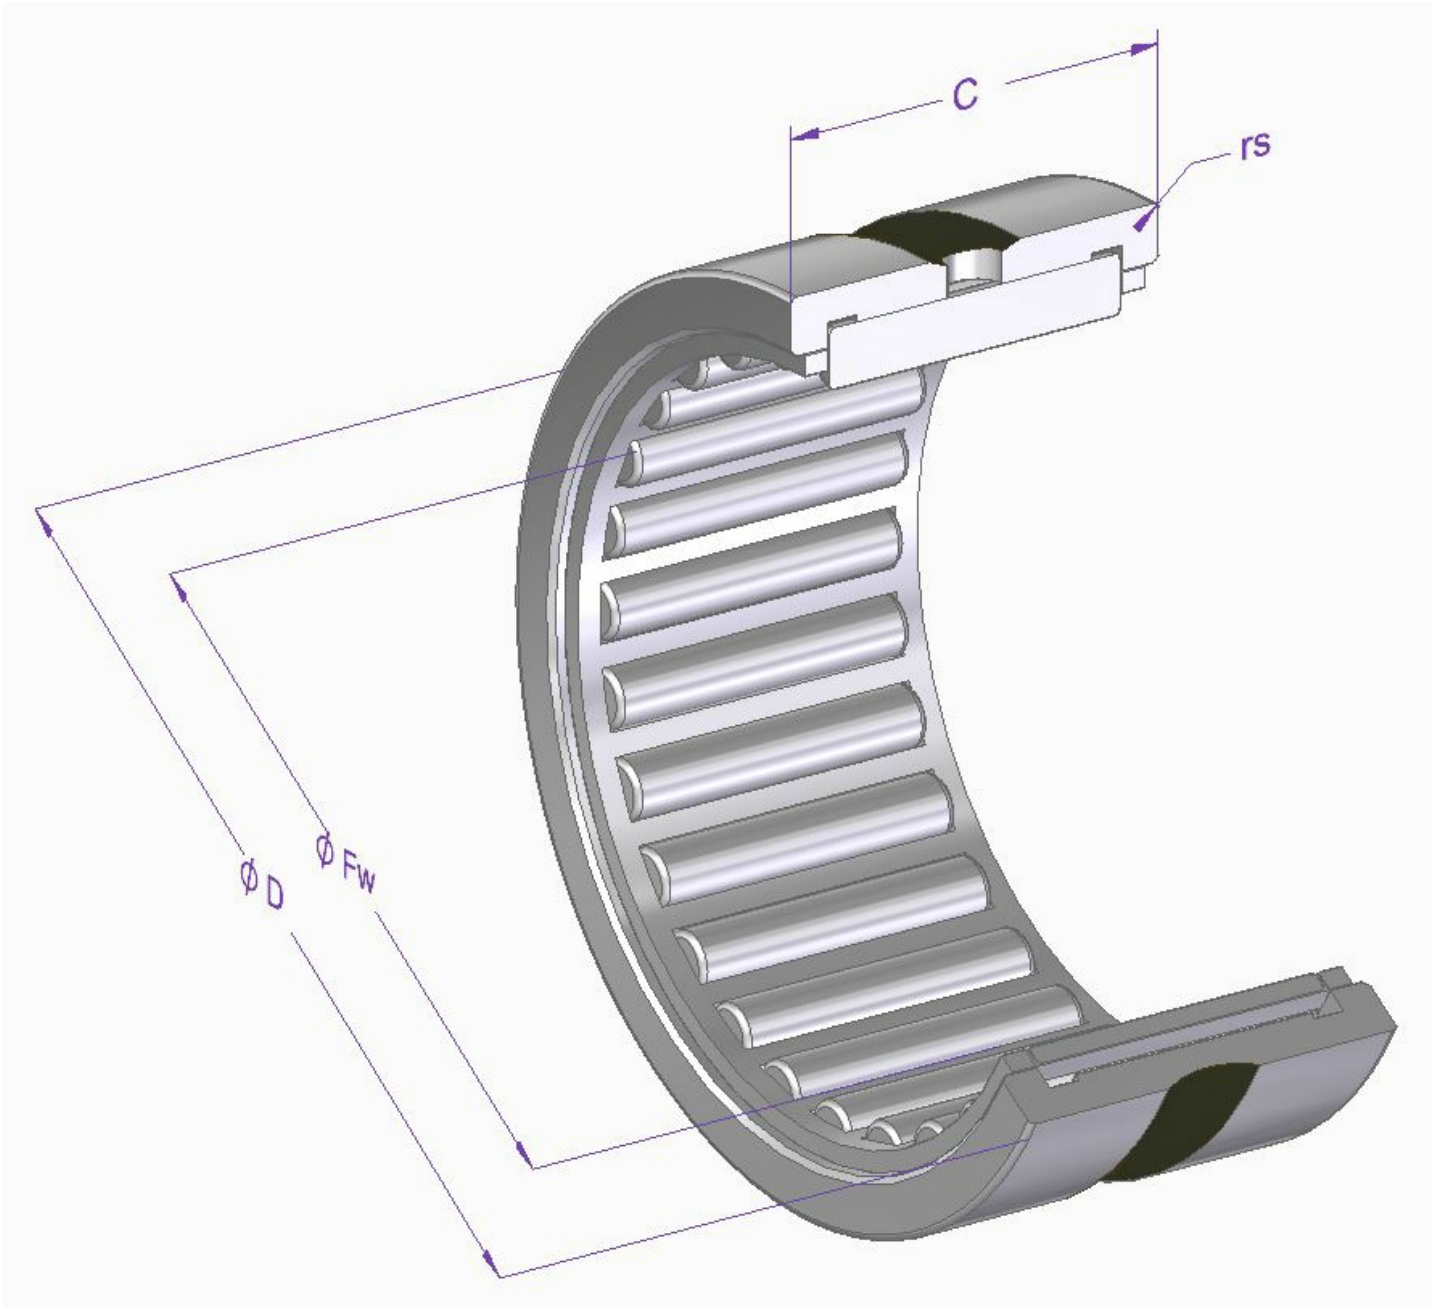

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	24	20 / 33	WERKSNORM
D	diamètre extérieur nominal	32	0 / -11	620-2
C	largeur	20	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		

article NK 24/20 **Art-No.** 29253

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	15900	4160	281	27600	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		11000	17000

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.