données générales/description

établi: 25.03.2020 / 01 page: 1 / 2

article 61913 2RS NS7 **Art-No.** 30506 **marque** SKA **poids/kg** 0.21


description

61913	Taille
2RS	Joints à lèvre sur deux côtés, faible frottement

graissage

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

dimensions et tolérances

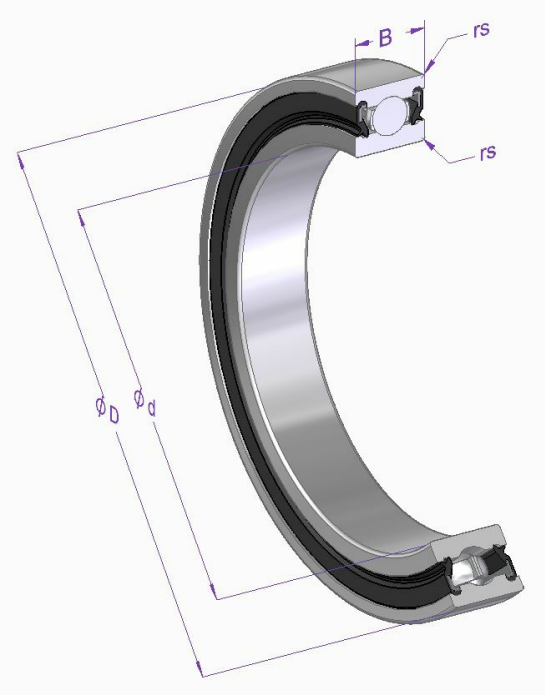

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	65	0 / -15	620-2
D	diamètre extérieur nominal	90	0 / -15	620-2
B	largeur	13	0 / -150	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	1		616

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	17400	610		281	16000	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		4000				
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	8	28				
jeu de roulement	**axial min. [µm]**	**max. [µm]**				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		
Joints à lèvre	Tôle d'acier/NBR		

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

article 61913 2RS NS7 **Art-No.** 30506

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.