Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

article	7005 A5 TYN VV SU L P4 NB5	**Art-No.** 32256	**marque**	**poids/kg**	0.088


description

7005	Taille
A5	Angle de pression
TYN	Cage en matière synthétique
VV	Joints à lèvre sur deux côtés, sans frottement
SU	Disposition
L	Faible prétension

graissage

NB5	KLÜBER ISOFLEX NBU 15

dimensions et tolérances

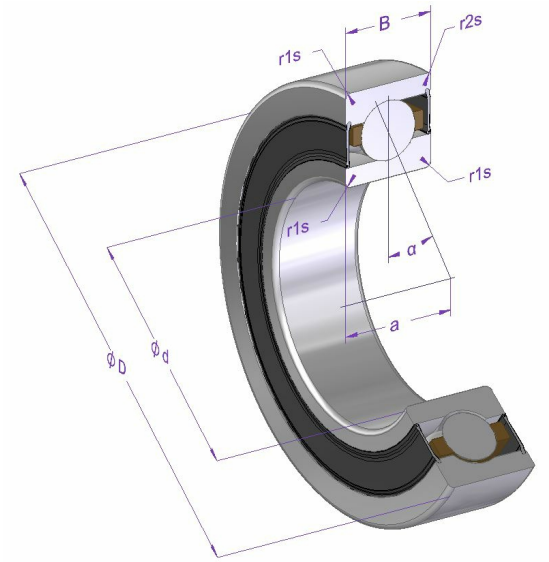

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	25	0 / -5	620-2
D	diamètre extérieur nominal	47	0 / -6	620-2
B	largeur	12	0 / -120	620-2
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.6	0 / -40	628-6
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		628-6
a	point d'application de charge	14.4		
alpha	angle de contact	25°		628-6

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	7350		281	5230	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		29000	

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	PF		
Joints à lèvre	St12/NBR, gris		

article 7005 A5 TYN VV SU L P4 NB5 **Art-No.** 32256

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.