données générales/description


établi: 18.08.2023 / 01 page: 1 / 1

article NUTR 15 X **Art-No.** 32264 **marque** SKA **poids/kg** 0.099

description

NUTR	Forme de construction
15	Taille
X	Surface enveloppe cylindrique

dimensions et tolérances

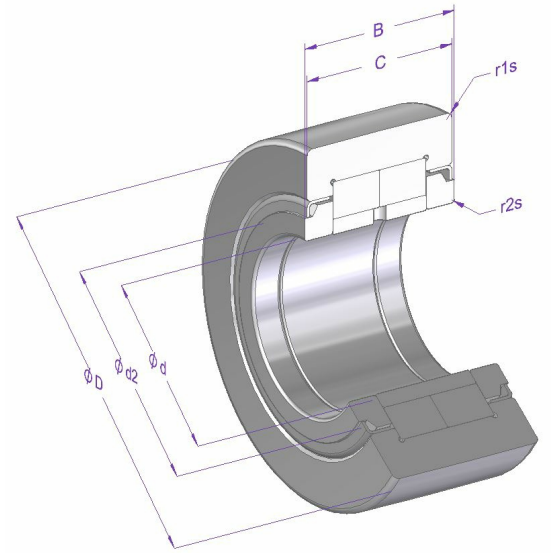

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	15	0 / -8	620-2
d2	diamètre extérieur de la rondelles axiale	20		
D	diamètre extérieur nominal	35	0 / -11	620-2
B	largeur de la bague intérieure	19	0 / -210	WERKSNORM
C	largeur de la bague extérieure	18	0 / -120	620-2
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.6		
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	24700	3640	281	29800	76

vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**
	7700	6500	7700

température	**max. [°C]**	**min. [C]**
	120	-20

jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**
	20	45

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-65
Joints	Tôle d'acier		
Rondelles axiales	100Cr6	683-17	58-65

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.