Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

établi: 12.01.2018 / 02 page: 1 / 1


article NATV 6 PP **Art-No.** 32935 **marque** SKA **poids/kg** 0.021

remarque Capacités de charge calculées selon les normes pour les roulements. Dépend également du contre chemin du roulement.

description

NATV	Forme de construction
6	Taille
PP	Joints sur deux côtés

dimensions et tolérances

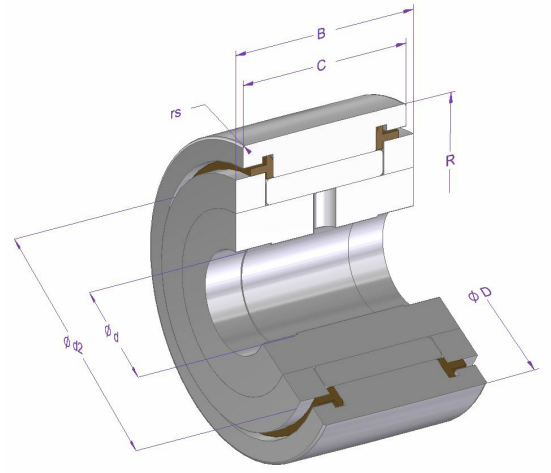

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	6	0 / -8	620-2
D	diamètre extérieur nominal	19	0 / -50	
B	largeur de la bague intérieure	11	0 / -120	620-2
C	largeur de la bague extérieure	12	0 / -180	
d2	diamètre extérieur de la rondelles axiale	14		
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.15		620-6
R	rayon bague extérieure	500		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	7460	1420	281	9960	76

vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**
		3100	

température	**max. [°C]**	**min. [C]**
	120	-20

jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**
	20	45

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-65
Rondelles axiales	100Cr6	683-17	58-65
Joints	NBR		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.