données générales/description

établi: 06.08.2025 / 01 page: 1 / 2


article GAC 45 S **Art-No.** 33348 **marque** **poids/kg** 0.42

remarque Toutes les données selon catalogue de fabricants.

description

GAC	Forme de construction
45	Taille
S	Combinaison de surface de glissement, maintenance obligatoire

dimensions et tolérances

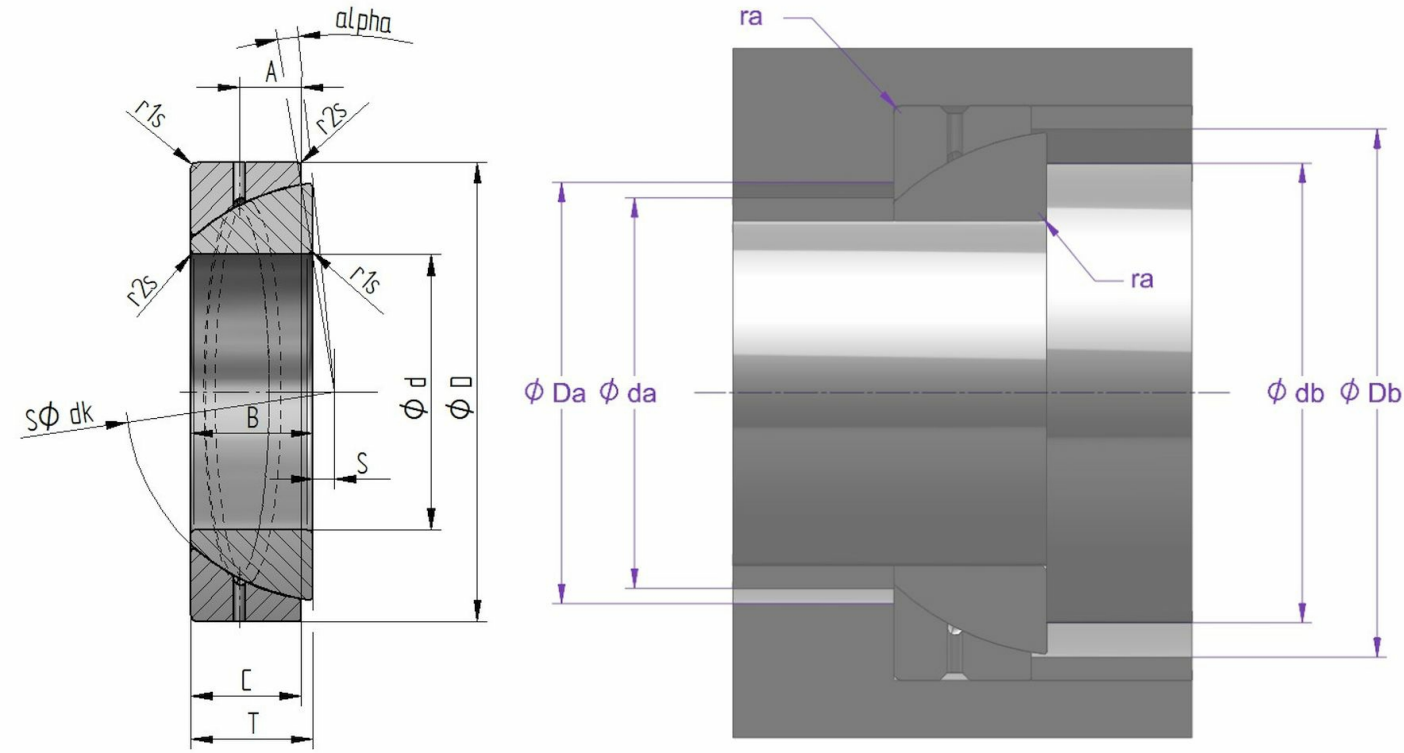

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	45	0 / -12	12240-2
D	diamètre extérieur nominal	75	0 / -16	12240-2
B	largeur de la bague intérieure	20	0 / -240	12240-2
C	largeur de la bague extérieure	18	0 / -300	12240-2
T	hauteur du roulement	20	-400 / 250	12240-2
r1s min.	dimension d’un arrondi minimale	1		12240-2
r2s min.	dimension d’un arrondi minimale	1		12240-2
S	distance effet	3.5		12240-2
dk	diamètre de bille	68.5		WERKSNORM
A	distance trou de graissage	10		WERKSNORM
alpha	angle d'inclinaison	~3°		WERKSNORM
da max.	dimension de connexion	51		WERKSNORM
Da min.	dimension de connexion	55		WERKSNORM
db max.	dimension de connexion	60		WERKSNORM
Db min.	dimension de connexion	69		WERKSNORM
ra max.	dimension de connexion	1		WERKSNORM

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	108000			540000	

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

article GAC 45 S **Art-No.** 33348

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.