Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

établi: 20.02.2025 / 01 page: 1 / 1


article GLY.PG 161806 F **Art-No.** 35486 **marque** SKA **poids/kg** 0.0025

remarque Dimensions et tolérance selon ISO 3547-1, contrôle selon ISO 3547-2. Diamètre du trou de fixation dans le boîtier recommandé: tolérance H7. Arbre selon jeux du roulement nécessaire.

description

GLY.PG	Forme de construction
161806	Taille
F	Surface de glissement, sans maintenance

dimensions et tolérances

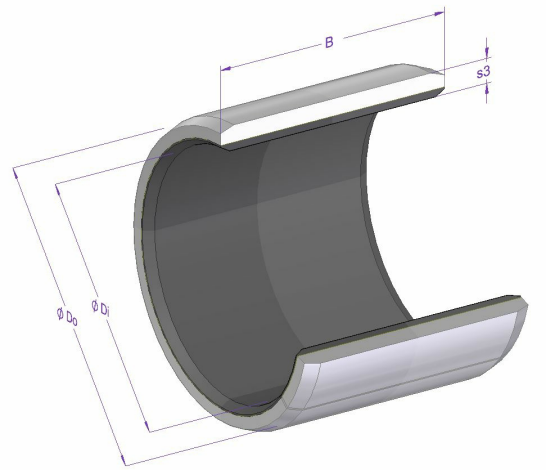

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
Di	diamètre intérieur nominal	16		3547-1
Do	diamètre extérieur nominal	18	30 / 65	3547-1
B	largeur	6	-300 / 0	WERKSNORM
s3	épaisseur de paroi	1	-20 / 5	3547-1

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	7650			24000	

jeu de roulement	radial min. [µm]	max. [µm]
	6	92

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Revêtement de glissement	PTFE		
Matériau porteur	Bronze - Poudre		
Enveloppe	Tôle d'acier		
Revêtement extérieur	Cuivre - Étain		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.