données générales/description


établi: 06.10.2015 / 30 page: 1 / 2

article GEG 40 ES 2RS **Art-No.** 37235 **marque** **poids/kg** 0.517

description

GEG	Forme de construction
40	Taille
ES	Combinaison de surface de glissement, maintenance obligatoire
2RS	Joints à lèvre sur deux côtés, faible frottement

dimensions et tolérances

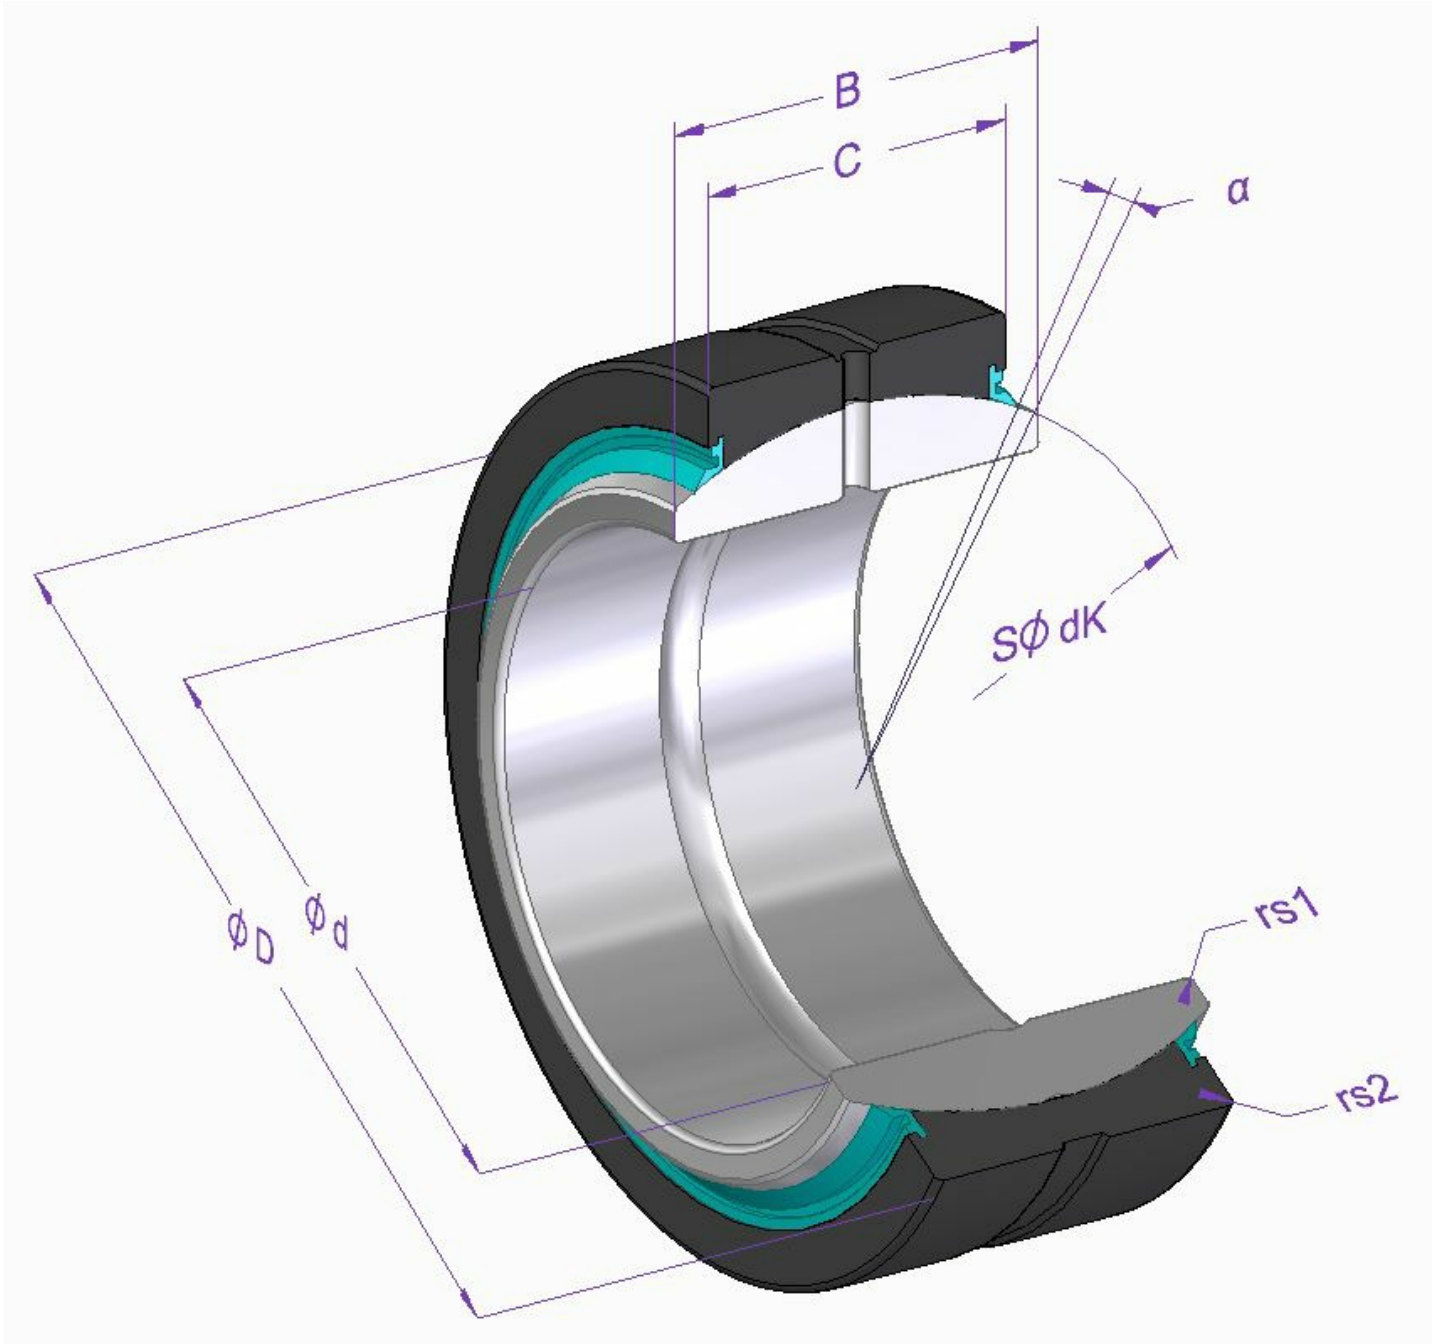

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	40	-12 / 0	12240-1
D	diamètre extérieur nominal	68	-13 / 0	12240-1
B	largeur de la bague intérieure	40	-120 / 0	12240-1
C	largeur de la bague extérieure	25	-300 / 0	12240-1
dk	diamètre de bille	60		
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.6		

article GEG 40 ES 2RS **Art-No.** 37235

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
r2s min.	dimension d’un arrondi minimale	1		
alpha	angle d'inclinaison	17°		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	127000			637000	

température	**max. [°C]**	**min. [C]**
	130	-30

jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**
	60	120

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Joints à lèvres	NBR		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.