données générales/description

établi: 08.12.2023 / 10 page: 1 / 2

article PCJT 40 HA2 **Art-No.** 38599 **marque** SKA **poids/kg** 1.54

description


PCJT	Forme de construction
40	Taille

graissage

HA2	HANGU2#, GREAT WALL MOTOR BEARING GREASE

remarque La vitesse de rotation est une valeur de référence pour la tolérance de l'arbre h7, également en fonction de la charge et du joint.

dimensions et tolérances

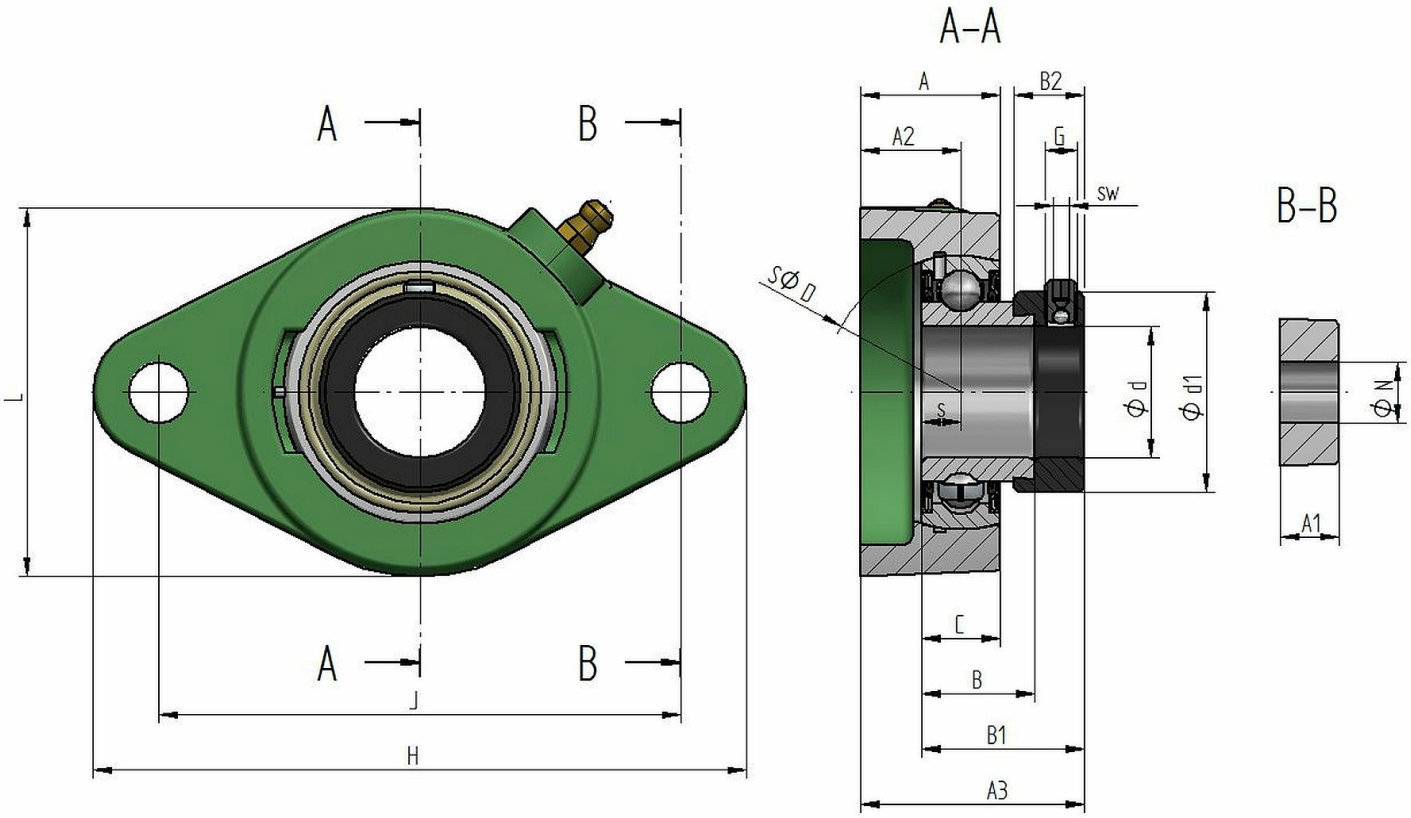

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	40	0 / 21	626-1
D	diamètre extérieur nominal	80	0 / -13	620-2
B	largeur de la bague intérieure	30.2		626-1
B1	largeur totale de la bague intérieure	43.9		626-1
B2	largeur de la bague de serrage	18.3		626-1
C	largeur de la bague extérieure	18		626-1
S	distance axe oscillante	11		626-1
A	hauteur du boîtier	34.5		626-2
A1	épaisseur de la bride	13		626-2
A2	distance effet	24	-200 / 200	626-2
A3	largeur totale	56.7		
d1	diamètre extérieur de la bague de serrage	60.3		626-1
J	distance du trou	143.5		626-2
H	longueur du boîtier	172		626-2
L	largeur du boîtier	105		626-2
N	diamètre du trou	14		626-2
G	filetage	M8x1		
sw	clé de serrage	4		

article PCJT 40 HA2 **Art-No.** 38599

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	29500	940		281	18100	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		3000				
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	15	33				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		
Joints	Tôle d'acier/NBR		
Bague de serrage	C45		
Boîtier	GG20		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.