Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung


Artikel 22318 CAM W33 **Art-Nr.** 39548 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 8.45

Bemerkung Y-Faktoren: Y1: Fa/Fr <= e / Y2: Fa/Fr > e / X-Faktoren: X1: Fa/Fr <= e / X2: Fa/Fr > e.

Beschreibung

22318	Baugrösse
CAM	Messing-Käfig
W33	Schmiernut und -bohrungen im Aussenring

Masse und Toleranzen

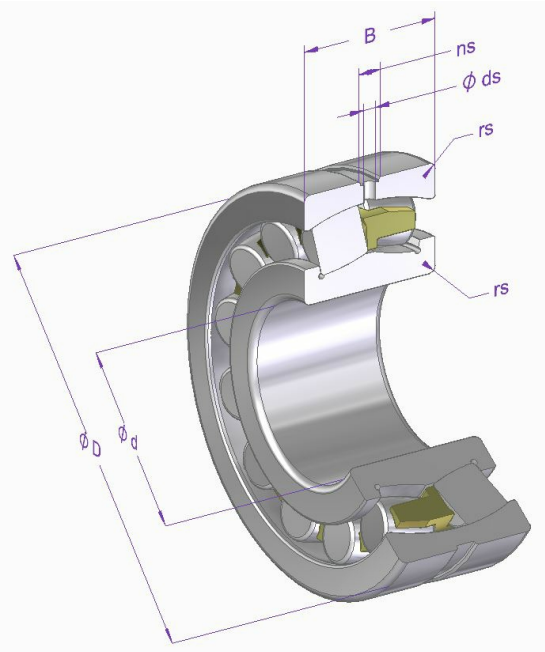

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	90	0 / -20	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	190	0 / -30	620-2
B	Breite	64	0 / -200	620-2
rs min.	minimaler Kantenabstand	3		635-2
ns	Breite Schmiernut	8.3		WERKSNORM
ds	Durchmesser Schmierbohrung	3x Ø4.5		WERKSNORM
e	Berechnungsfaktor	0.34		281
Y1	Berechnungsfaktor	2.0		281
Y2	Berechnungsfaktor	2.97		281
Y0	Berechnungsfaktor	1.95		76
X0	Berechnungsfaktor	1		76
X1	Berechnungsfaktor	1		281
X2	Berechnungsfaktor	0.67		281

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	489000	54800		281	629000	76
Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**			
		1800	2400			
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**				
	120	-20				
Lagerluft (DIN/ISO)	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	60	100				

Artikel 22318 CAM W33 **Art-Nr.** 39548

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Pendelrollen	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	CuZn40Pb2		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.