données générales/description

établi: 23.12.2022 / 01 page: 1 / 2

article 22318 CAM W33 **Art-No.** 39548


marque SKA **poids/kg** 8.45

remarque Facteurs Y: Y1: Fa/Fr <= e / Y2: Fa/Fr > e / X-facteurs X1: Fa/Fr <= e / X2: Fa/Fr > e.

description

22318	Taille
CAM	Cage en laiton
W33	Rainure et alésage de lubrification dans la bague extérieur

dimensions et tolérances

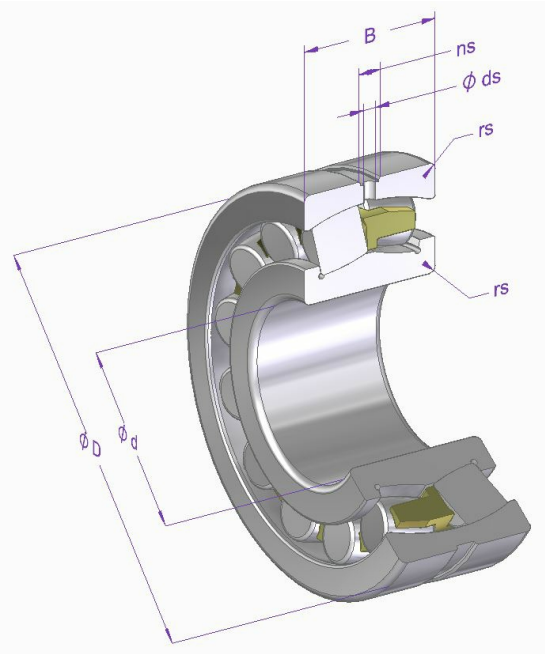

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	90	0 / -20	620-2
D	diamètre extérieur nominal	190	0 / -30	620-2
B	largeur	64	0 / -200	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	3		635-2
ns	largeur de la rainure de lubrification	8.3		WERKSNORM
ds	diamètre du trou de graissage	3x Ø4.5		WERKSNORM
e	facteur de calcul	0.34		281
Y1	facteur de calcul	2.0		281
Y2	facteur de calcul	2.97		281
Y0	facteur de calcul	1.95		76
X0	facteur de calcul	1		76
X1	facteur de calcul	1		281
X2	facteur de calcul	0.67		281

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	489000	54800	281	629000	76

vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**
		1800	2400

température	**max. [°C]**	**min. [C]**
	120	-20

jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**
	60	100

article 22318 CAM W33 **Art-No.** 39548

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux pendulaires	100Cr6	683-17	58-65
Cage	CuZn40Pb2		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.