données générales/description


établi: 20.04.2018 / 01 page: 1 / 2

article 61836 MA **Art-No.** 40240 **marque** SKA **poids/kg** 1.37

description

61836	Taille
MA	Cage usinée en laiton, centrée par la bague extérieure

dimensions et tolérances

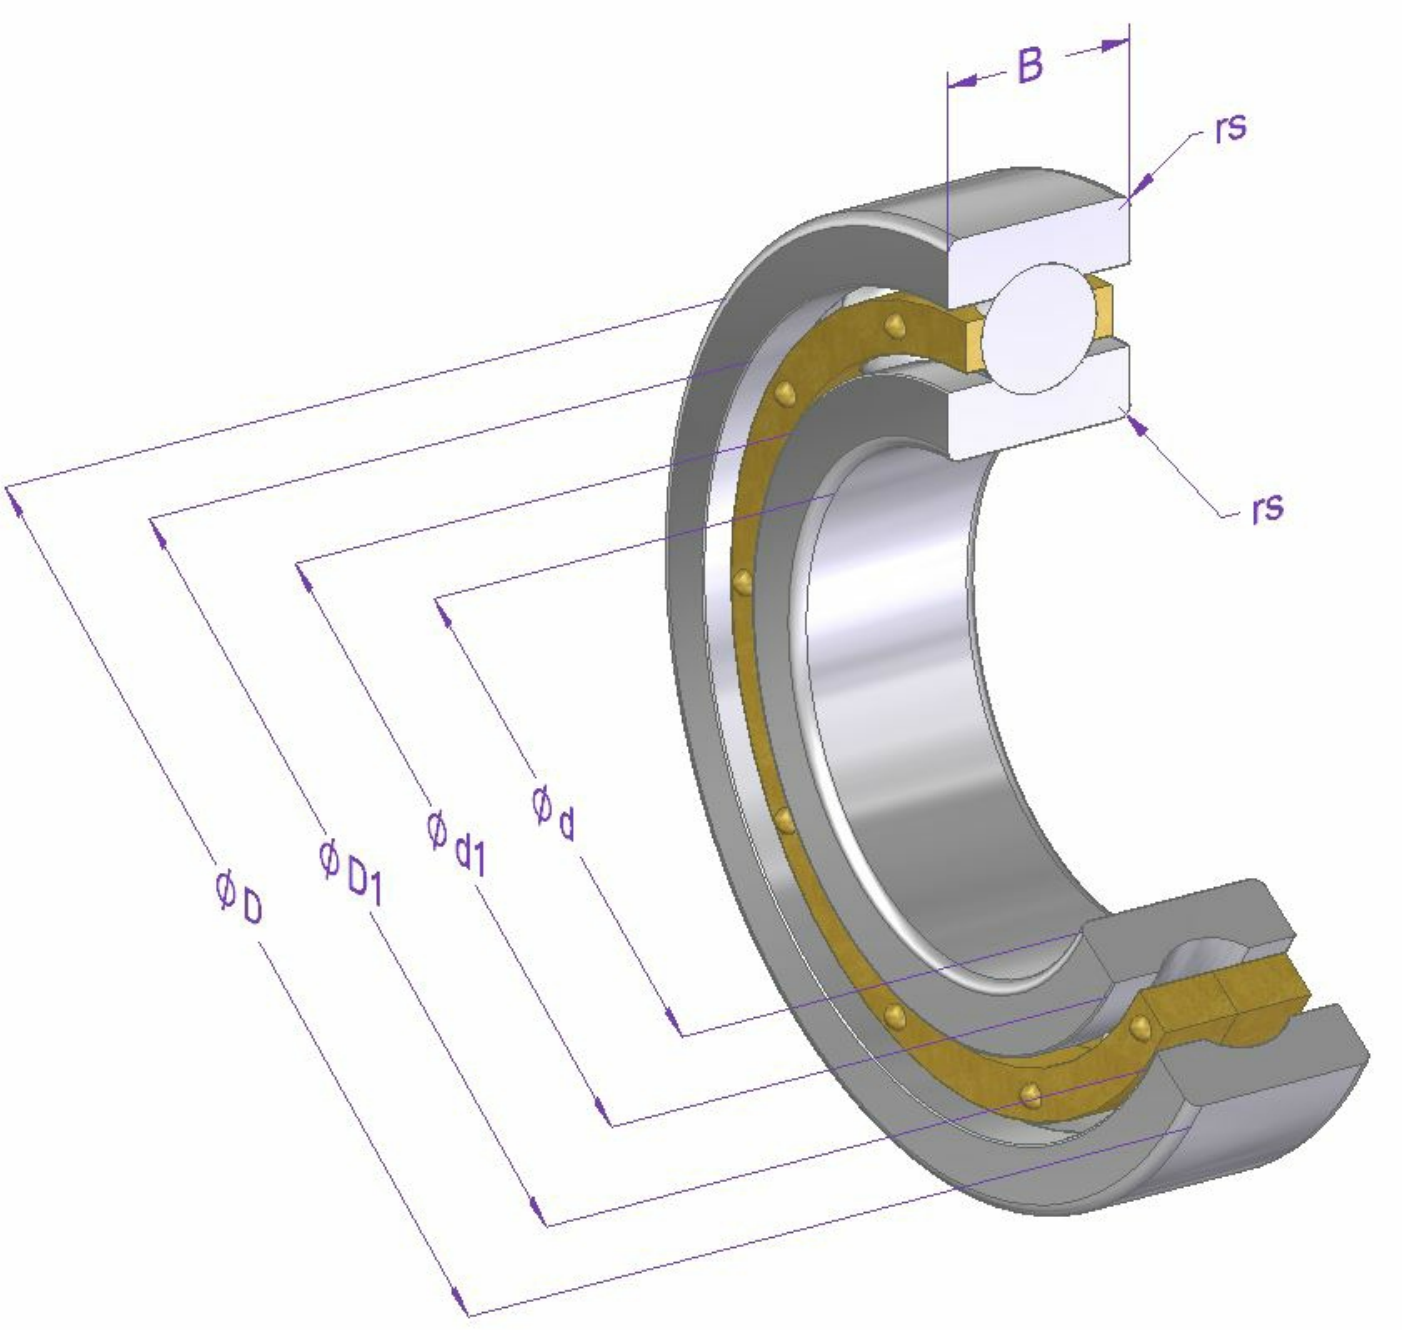

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	180	0 / -25	620-2
D	diamètre extérieur nominal	225	0 / -30	620-2
B	largeur	22	0 / -250	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	1.1		625-1
d1	diamètre intérieur de l'épaulement	191.7		
D1	diamètre extérieur de l'épaulement	216.9		

article 61836 MA **Art-No.** 40240

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	56300	2100		281	69500	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
	2800	2400	2800			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	20	61				
jeu de roulement	**axial min. [µm]**	**max. [µm]**				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	CuZn40Pb2		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.