données générales/description

établi: 23.09.2021 / 01 page: 1 / 2

article PCJT 60 HA2 **Art-No.** 40850 **marque** SKA **poids/kg** 3.40

description


PCJT	Forme de construction
60	Taille

graissage

HA2	HANGU2#, GREAT WALL MOTOR BEARING GREASE

remarque La vitesse de rotation est une valeur de référence pour la tolérance de l'arbre h7, également en fonction de la charge et du joint.

dimensions et tolérances

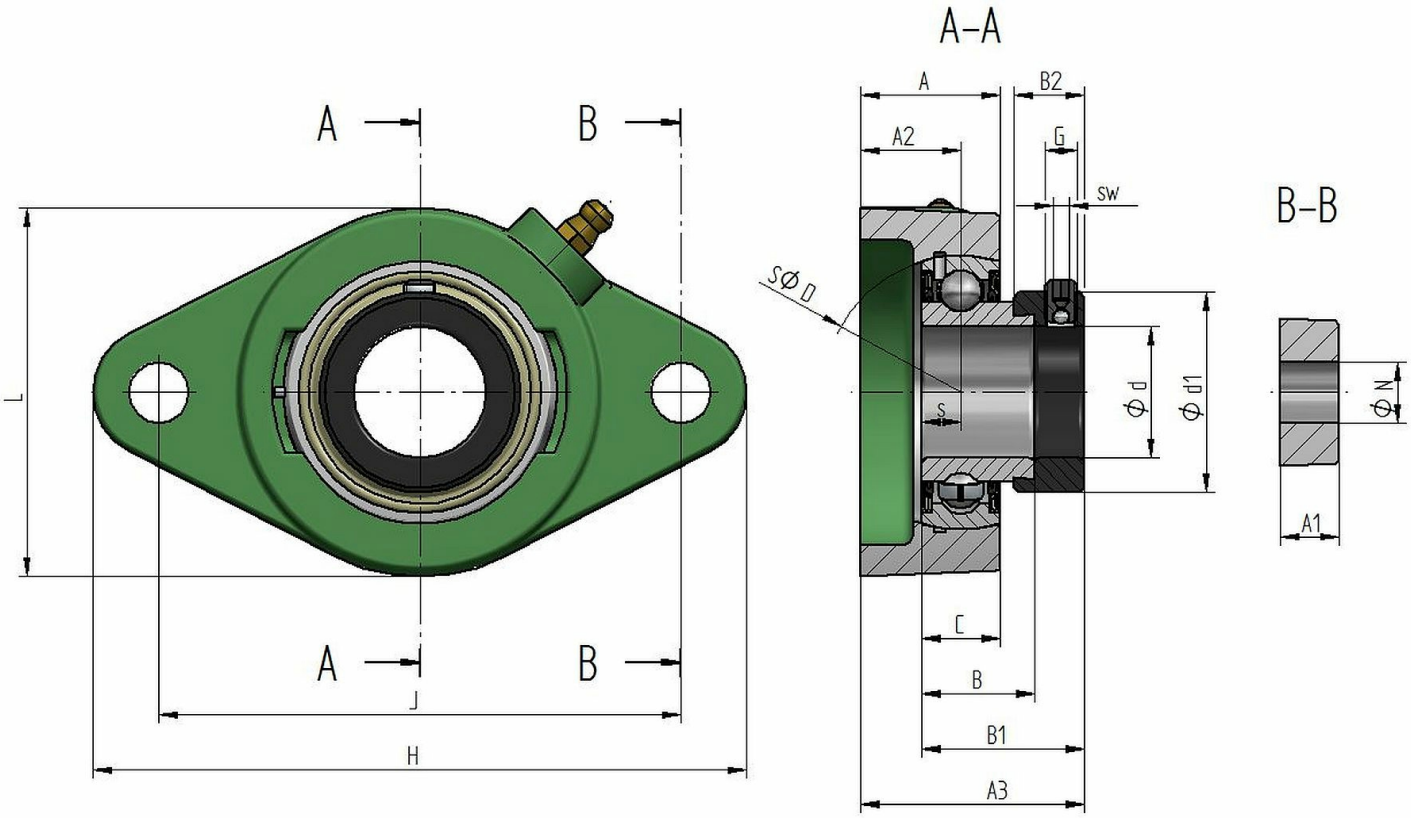

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	60	0 / 24	626-1
D	diamètre extérieur nominal	110	0 / -15	620-2
B	largeur de la bague intérieure	37.1	0 / -120	620-2
B1	largeur totale de la bague intérieure	53,1		626-1
B2	largeur de la bague de serrage	22.3		626-1
C	largeur de la bague extérieure	22	0 / -120	626-1
S	distance axe oscillante	13.5		626-1
A	hauteur du boîtier	46		
A1	épaisseur de la bride	16		
A2	distance effet	34		
A3	largeur totale	73.6		
d1	diamètre extérieur de la bague de serrage	84.2		626-1
J	distance du trou	202		626-2
H	longueur du boîtier	238		626-2
L	largeur du boîtier	138		
N	diamètre du trou	18		
G	filetage	M10x1.25		
sw	clé de serrage	5		

article PCJT 60 HA2 **Art-No.** 40850

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	52500	1820		281	36000	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		1900				
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	23	43				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		
Joints	Tôle d'acier/NBR		
Bague de serrage	C45		
Boîtier	GG20		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.