Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung


Erstellt: 19.12.2019 / 01

Artikel GLY.PXG 426601.5 F **Art-Nr.** 42564 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.022

Beschreibung

GLY.PXG	Bauform
426601.5	Baugrösse
F	Gleitschicht, wartungsfrei

Masse und Toleranzen

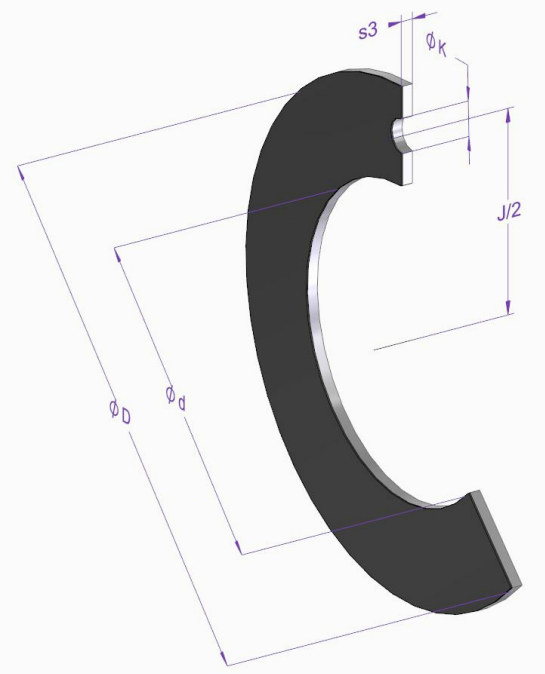

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	42	0 / 250	WERKSNORM
D	Nenndurchmesser aussen	66	-250 / 0	WERKSNORM
J	Teilkreisdurchmesser	54	-125 / 125	WERKSNORM
K	Durchmesser Bohrung	4	100 / 400	WERKSNORM
s3	Wanddicke	1.5	-60 / -10	WERKSNORM
v max. [m/s]	Gleitgeschwindigkeit	2		

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	163000			510000	

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	250	-195

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Gleitbeschichtung	PTFE		
Trägermaterial	Bronze - Pulver		
Scheibe	Stahlblech		
Aussenbeschichtung	Kupfer - Zinn		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.