Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description


établi: 19.12.2019 / 01

article GLY.PXG 426601.5 F **Art-No.** 42564 **marque** SKA **poids/kg** 0.022

description

GLY.PXG	Forme de construction
426601.5	Taille
F	Surface de glissement, sans maintenance

dimensions et tolérances

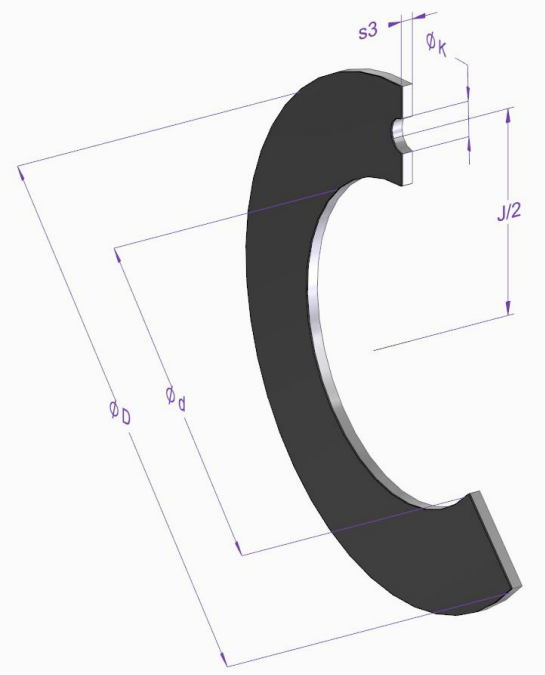

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	42	0 / 250	WERKSNORM
D	diamètre extérieur nominal	66	-250 / 0	WERKSNORM
J	diamètre primitif	54	-125 / 125	WERKSNORM
K	diamètre du trou	4	100 / 400	WERKSNORM
s3	épaisseur de paroi	1.5	-60 / -10	WERKSNORM
v max. [m/s]	vitesse de glissement	2		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	163000			510000	

température	max. [°C]	min. [C]
	250	-195

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Revêtement de glissement	PTFE		
Matériau porteur	Bronze - Poudre		
Rondelle	Tôle d'acier		
Revêtement extérieur	Cuivre - Étain		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.