données générales/description


établi: 07.09.2015 / 02 page: 1 / 2

article SL18 3011 **Art-No.** 43084 **marque** SKA **poids/kg** 0.634

description

SL18	Forme de construction
3011	Taille

dimensions et tolérances

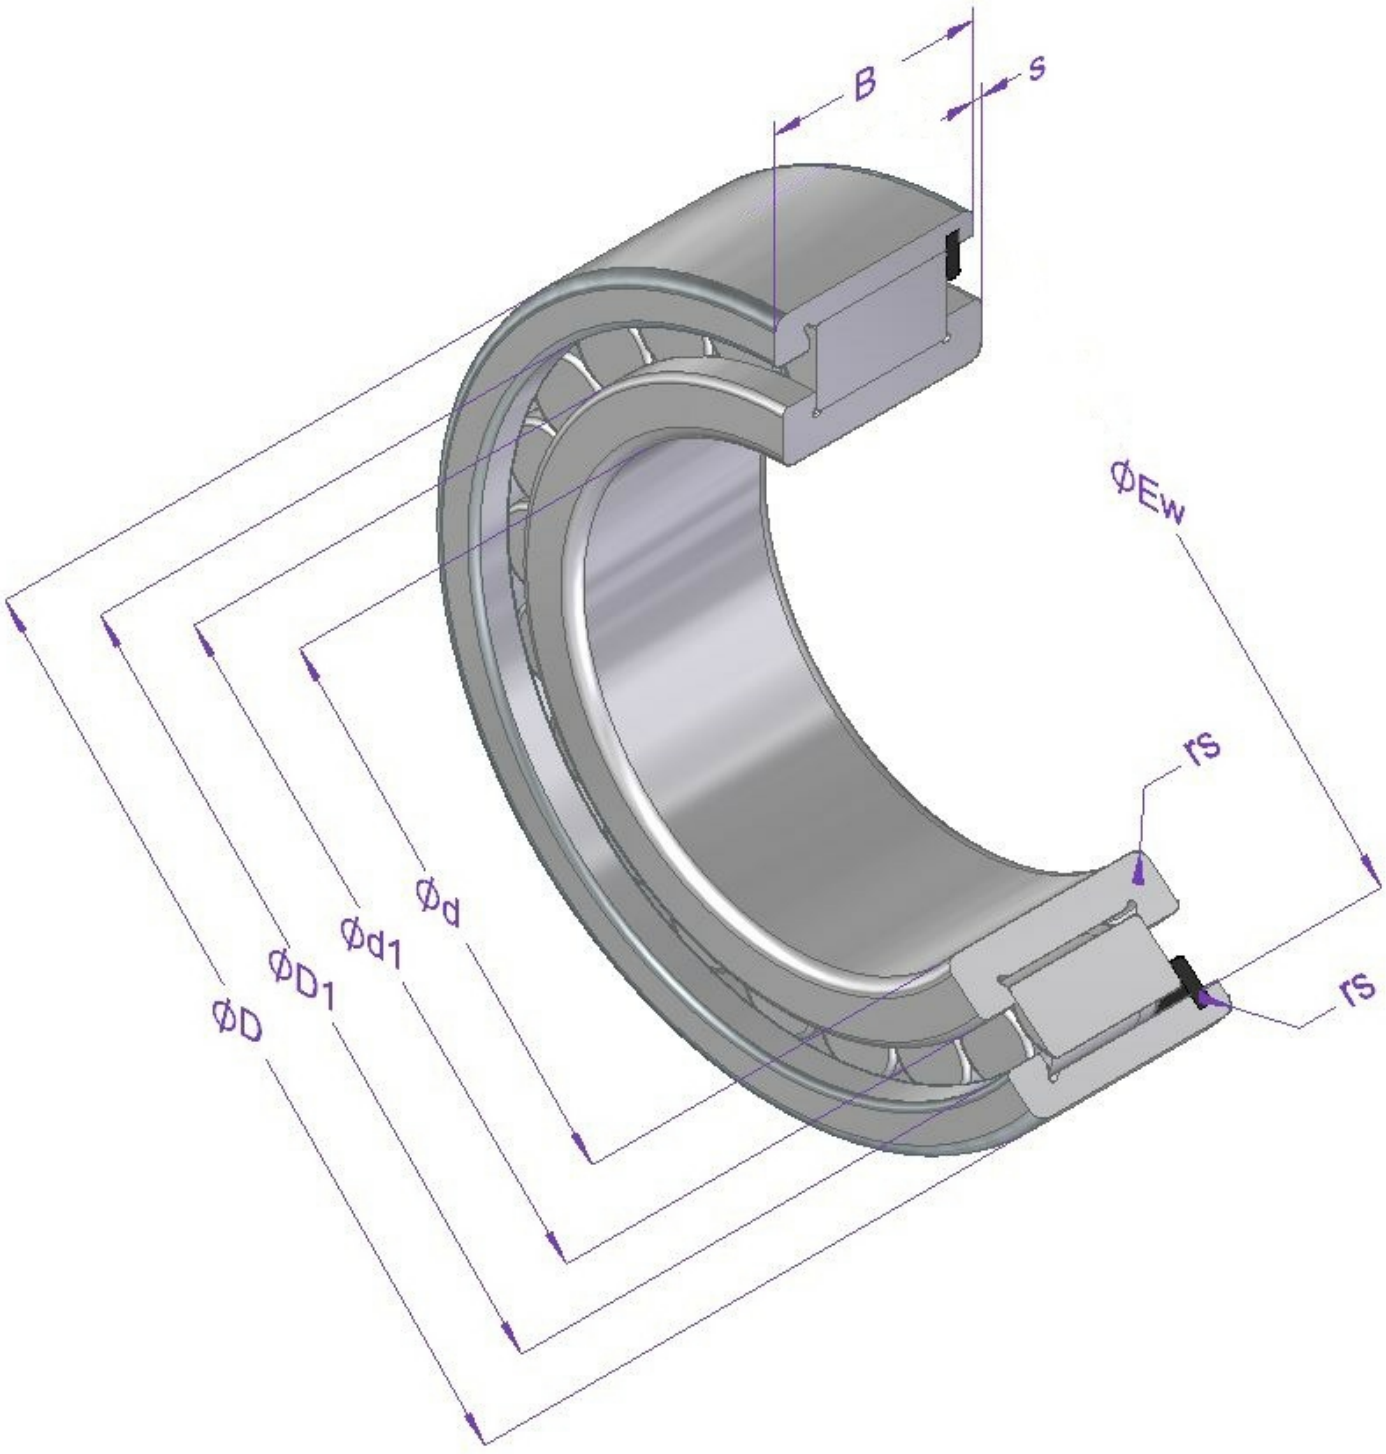

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	55	0 / -15	620-2
D	diamètre extérieur nominal	90	0 / -15	620-2
B	largeur	26	0 / -150	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	1.1		
d1	diamètre intérieur de l'épaulement	~ 68		

article SL18 3011 **Art-No.** 43084

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
D1	diamètre extérieur de l'épaulement	~ 79		
s	déplacement axiale	2		
Ew	diamètre extérieur de l'enveloppe circulaire	83.5		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	105000		281	140000	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		1600	3400

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

jeu de roulement	radial min. [µm]	max. [µm]
	40	70

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux cylindriques	100Cr6	683-17	58-65
Anneau d'arrêt	56Mn4		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.