données générales/description

établi: 04.08.2016 / 02 page: 1 / 2

article UC 206 HA2 **Art-No.** 43459 **marque** SKA **poids/kg** 0.31

description


UC	Forme de construction
206	Taille

remarque La vitesse de rotation est une valeur de référence pour la tolérance de l'arbre h7, également en fonction de la charge et du joint.

graissage

HA2	HANGU2#, GREAT WALL MOTOR BEARING GREASE

dimensions et tolérances

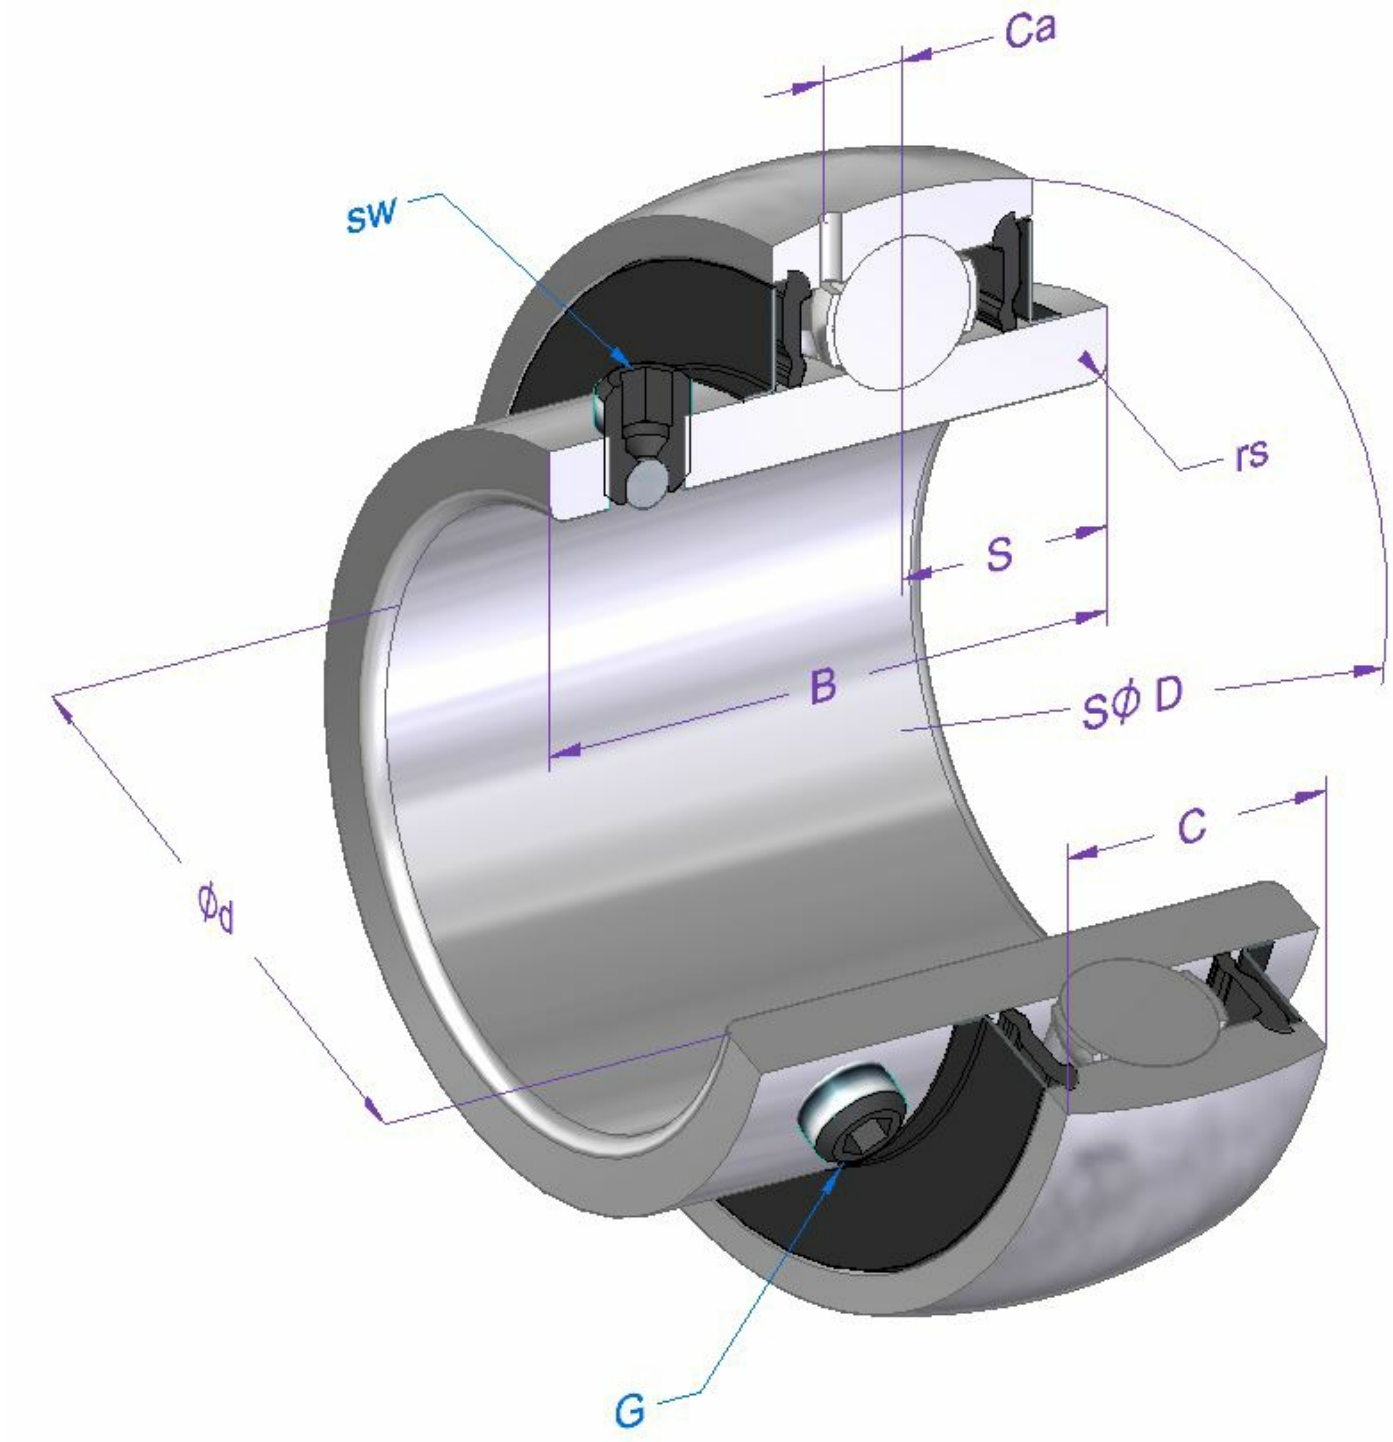

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	30	0 / 18	626-1
D	diamètre extérieur nominal	62	0 / -13	620-2
B	largeur de la bague intérieure	38.1	0 / -120	626-1

article UC 206 HA2 **Art-No.** 43459

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
C	largeur de la bague extérieure	19	0 / -120	626-1
Ca	distance trou de graissage	5		626-1
S	distance axe oscillante	15.9		626-1
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	1		
G	filetage	M6x0.75		
sw	clé de serrage	3		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	19500		281	11200	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		4000	

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

jeu de roulement	radial min. [µm]	max. [µm]
	13	28

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		
Joints	Tôle d'acier/NBR		
Disque centrifuge	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.