données générales/description

établi: 20.07.2015 / 04 page: 1 / 2

article UC 207 HA2 **Art-No.** 43460 **marque** SKA **poids/kg** 0.48

description


UC	Forme de construction
207	Taille

graissage

HA2	HANGU2#, GREAT WALL MOTOR BEARING GREASE

remarque La vitesse de rotation est une valeur de référence pour la tolérance de l'arbre h7, également en fonction de la charge et du joint.

dimensions et tolérances

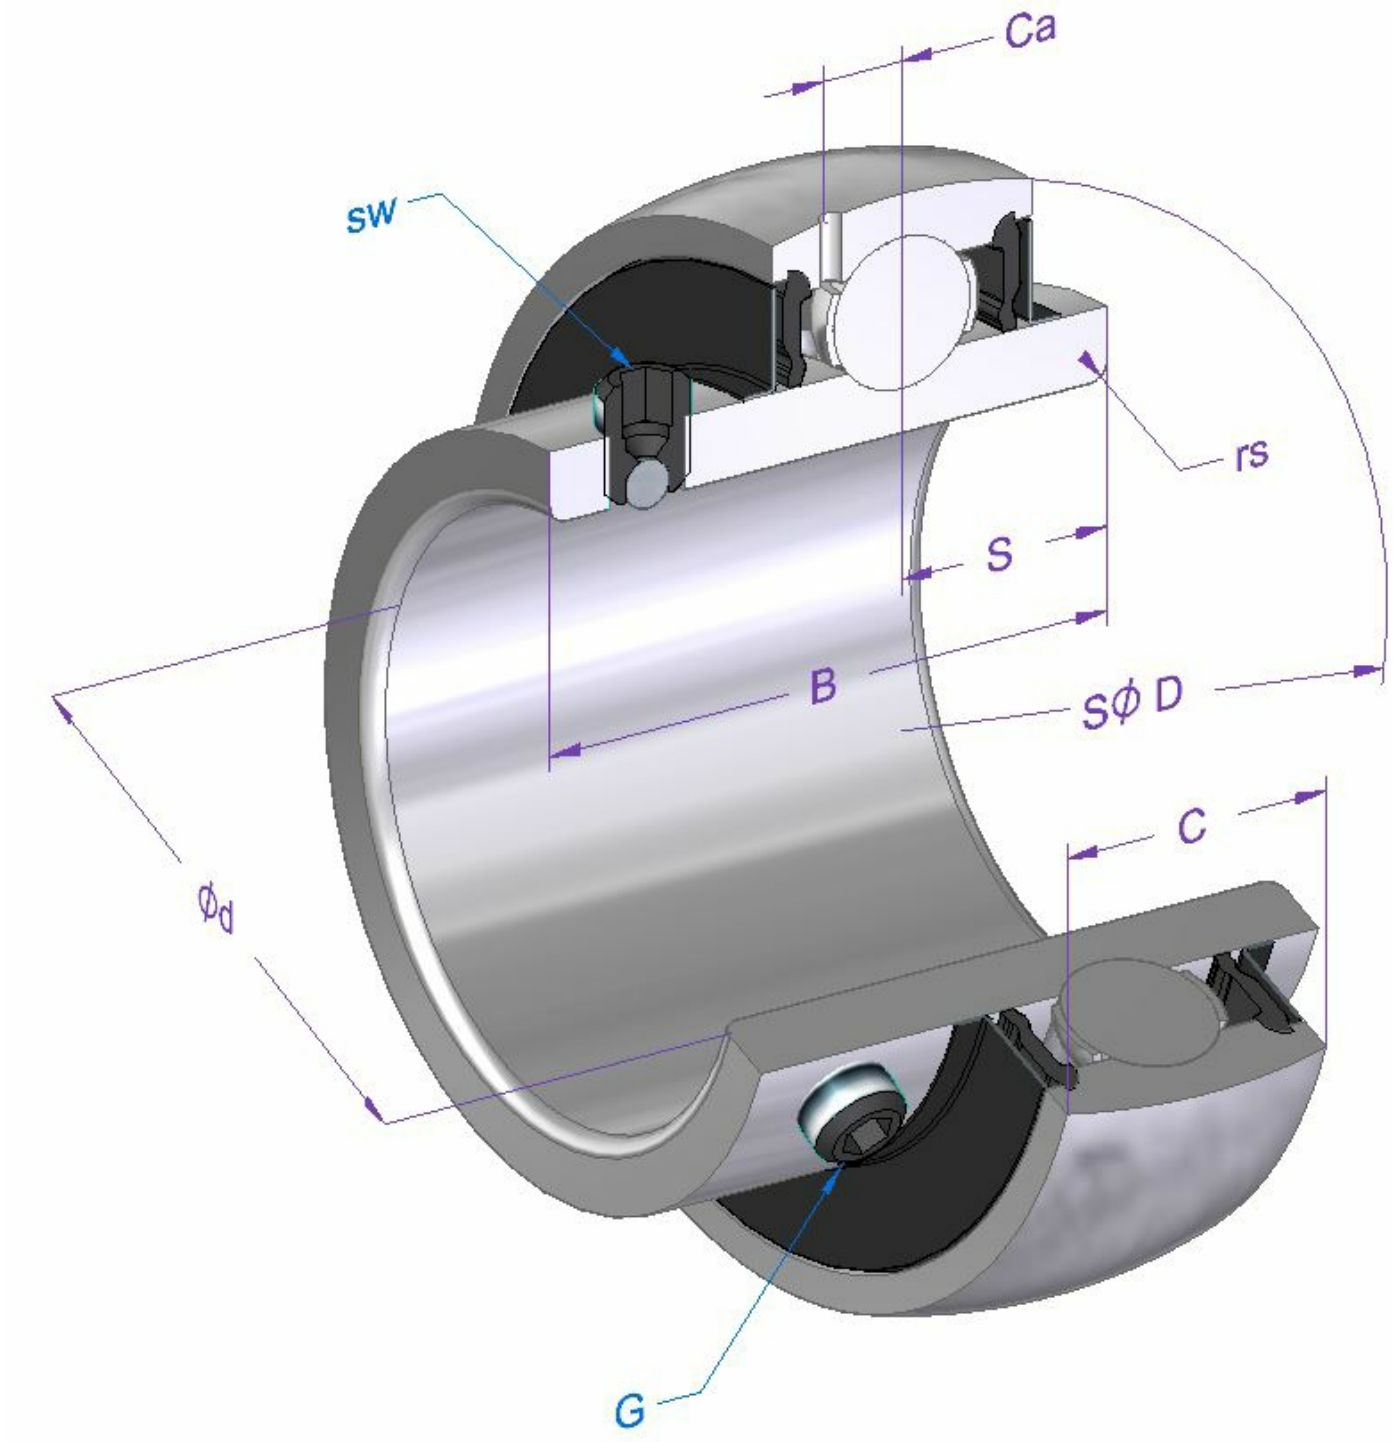

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	35	0 / 21	626-1
D	diamètre extérieur nominal	72	0 / -13	620-2
B	largeur de la bague intérieure	42.9	0 / -120	626-1

article UC 207 HA2 **Art-No.** 43460

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
C	largeur de la bague extérieure	20	0 / -120	626-1
Ca	distance trou de graissage	5.7		626-1
S	distance axe oscillante	17.5		626-1
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		
G	filetage	M6 x 0.75		
sw	clé de serrage	3		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	25700	790	281	15300	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		3400	

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

jeu de roulement	radial min. [µm]	max. [µm]
	15	33

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		
Joints	Tôle d'acier/NBR		
Disque centrifuge	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.