Allgemeine Daten/Beschreibung


Erstellt: 08.09.2015 / 03

Artikel NJ 215 E TVP2 HQS C3 **Art-Nr.** 43479 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 1.22

Beschreibung

NJ	Bauform
215	Baugrösse
E	Verstärkte Ausführung
TVP2	Kunststoff-Käfig
HQS	Material
C3	Lagerluft

Masse und Toleranzen

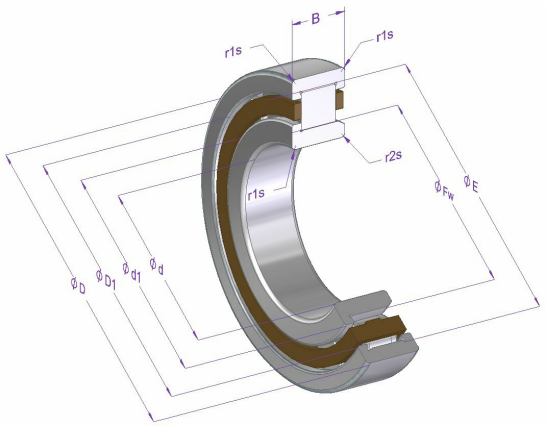

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	75	0 / -15	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	130	0 / -18	620-2
B	Breite	25	0 / -150	620-2
Fw	innerer Hüllkreisdurchmesser	88.5	0 / 20	5412-1
r1s min.	minimaler Kantenabstand	1.5		5412-1
r2s min.	minimaler Kantenabstand	1.5		5412-1
C3	Lagerluft	0.065/0.100		620-4
s	axialer Verschiebeweg	~ 1.2		
d1	Schulterdurchmesser innen	~ 94.4		
D1	Schulterdurchmesser aussen	~ 114.4		
E	Laufbahndurchmesser Aussenring	118.5		

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	130000			281	156000	76
Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**			
		4800	6000			
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**				
	120	-20				
Lagerluft (DIN/ISO)	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	65	100				

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Zylinderrollen	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	PA66 + GF25		

Artikel NJ 215 E TVP2 HQS C3 **Art-Nr.** 43479

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.