Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 04.06.2015 / 03

Artikel UB 207 HA2 **Art-Nr.** 43645 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.27

Bemerkung Nicht nachschmierbar


Beschreibung

UB	Bauform
207	Baugrösse

Befettung

HA2	HANGU2#, GREAT WALL MOTOR BEARING GREASE

Masse und Toleranzen

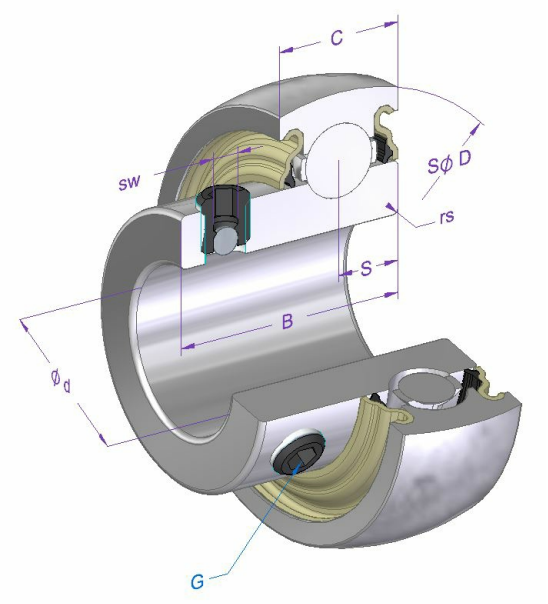

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	35	0 / 21	626-1
D	Nenndurchmesser aussen	72	0 / -13	620-2
B	Breite Innenring	32	0 / -120	
C	Breite Aussenring	17	0 / -120	
S	Pendelachsabstand	8.5		
rs min.	minimaler Kantenabstand	2		
G	Gewinde	M6x0.75		
sw	Schlüsselweite	3		

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	25600		281	15300	76

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	120	-20

Lagerluft (DIN/ISO)	radial min. [µm]	max. [µm]
	15	33

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Kugeln	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	Stahlblech		
Dichtungen	Stahlblech/NBR		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.