données générales/description

établi: 31.05.2019 / 02 page: 1 / 2

article UKF 207 HA2 **Art-No.** 43646 **marque** SKA **poids/kg** 1.50

description


UKF Forme de construction
207 Taille

graissage

HA2 HANGU2#, GREAT WALL MOTOR BEARING GREASE

remarque La vitesse de rotation est une valeur de référence pour la tolérance de l'arbre h7, également en fonction de la charge et du joint.

dimensions et tolérances

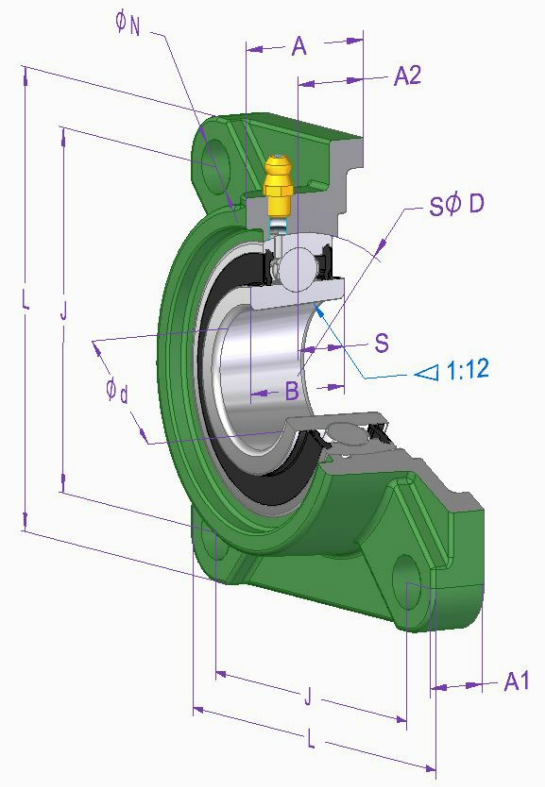

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	35	0 / 39	
D	diamètre extérieur nominal	72	0 / -13	620-2
B	largeur de la bague intérieure	27	0 / -120	
S	distance axe oscillante	13.5		626-1
A	largeur du boîtier	34		626-2
A1	épaisseur de la bride	15.5		626-2
A2	distance effet	19	-500 / 500	
J	distance du trou	92	-700 / 700	626-2
L	longueur du boîtier	117		626-2
N	diamètre du trou	14		626-2

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	25700	790		281	15300	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		4000				
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	15	33				

article UKF 207 HA2 **Art-No.** 43646

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		
Joints	Tôle d'acier/NBR		
Disque centrifuge	Tôle d'acier		
Boîtier	EN-GJL-200		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.