fiche d'information

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

données générales/description

établi: 04.11.2025 / 01 page: 1 / 1

article HFL 1226 NS7 **Art-No.** 43842 **marque** SKA **poids/kg** 0.018

remarque Dans le cas des roues libres à manchon, le diamètre du cercle inscrit Fw ne peut être testé qu'au montage.


description

HFL	Forme de construction
1226	Taille

graissage

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

dimensions et tolérances

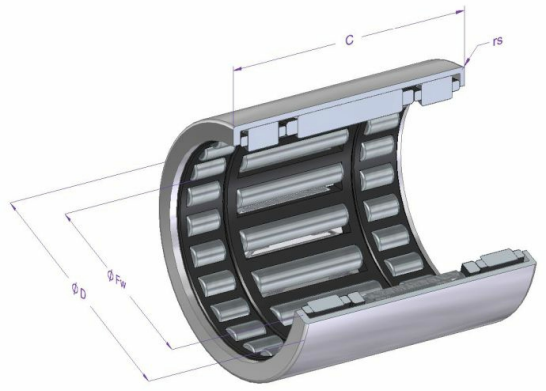

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	12	16 / 34	WERKSNORM
D	diamètre extérieur nominal	18		
C	largeur	26	-300 / 0	WERKSNORM
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		WERKSNORM
Mdper. [Nm]	couple de rotation admissible	12.2		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	5510	740		5940	

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Serre-fils	100Cr6	683-17	58-65
Cage	PA66		
Ressorts	Tôle d'acier INOX		
Manchon	Tôle d'acier		
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-66

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.