données générales/description

établi: 18.08.2015 / 02 page: 1 / 2

article UCF 208 HA2 **Art-No.** 43904 **marque** SKA **poids/kg** 1.66

description


UCF	Forme de construction
208	Taille

graissage

HA2	HANGU2#, GREAT WALL MOTOR BEARING GREASE

remarque La vitesse de rotation est une valeur de référence pour la tolérance de l'arbre h7, également en fonction de la charge et du joint.

dimensions et tolérances

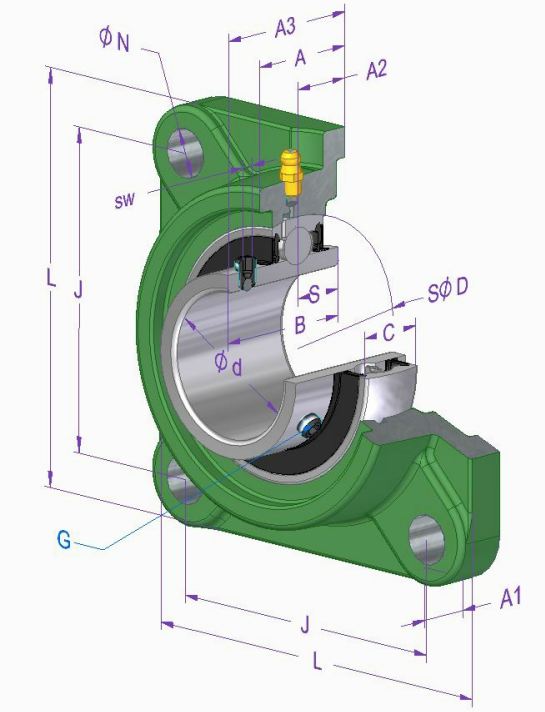

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	40	0 / 21	626-1
D	diamètre extérieur nominal	80	0 / -13	620-2
B	largeur de la bague intérieure	49.2	0 / -120	620-2
C	largeur de la bague extérieure	21	0 / -120	626-1
S	distance axe oscillante	19		626-1
A	largeur du boîtier	36		626-2
A1	épaisseur de la bride	15.5		626-2
A2	distance effet	21	-500 / 500	626-2
A3	largeur totale	51.2		
J	distance du trou	102	-700 / 700	626-2
L	longueur du boîtier	130		626-2
N	diamètre du trou	16		
sw	clé de serrage	4		
G	filetage	M8x1		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	29500		281	18100	76

vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**
		3000	

température	**max. [°C]**	**min. [C]**
	120	-20

jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**
	15	33

article UCF 208 HA2 **Art-No.** 43904

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		
Joints	Tôle d'acier/NBR		
Disque centrifuge	Tôle d'acier		
Boîtier	GG20		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.