données générales/description

établi: 01.03.2016 / 02 page: 1 / 2


article K 40 48 20 **Art-No.** 44166 **marque** SKA **poids/kg** 0.049

description

K	Forme de construction
40	Taille
48	Taille
20	Taille

remarque Le diamètre du cercle inscrit Fw et Ew ne peut pas être mesuré sans montage. Charges nominales de base et vitesses de rotation valables uniquement pour les surfaces de contact correspondantes.

dimensions et tolérances

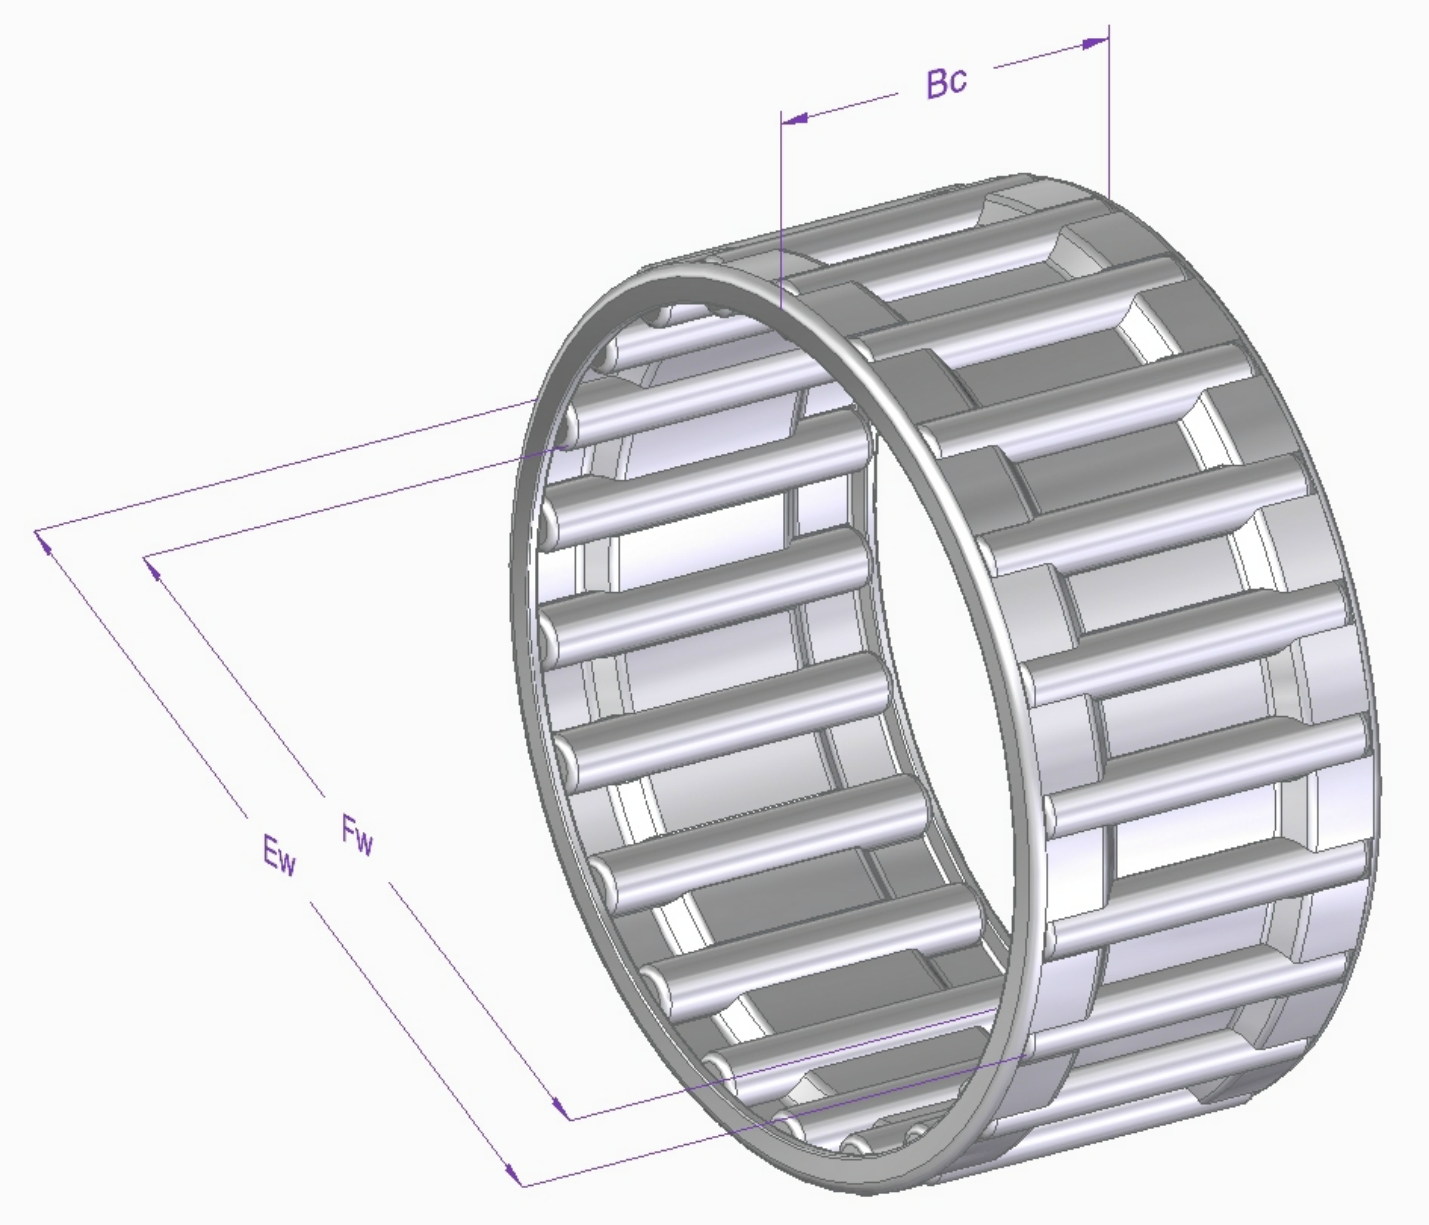

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	40		5405-1
Ew	diamètre extérieur de l'enveloppe circulaire	48		5405-1
Bc	largeur de la cage	20	-200 / -800	5405-1

article K 40 48 20 **Art-No.** 44166

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	32600		281	50600	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		6100	10000

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.