Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung

Artikel KH 1026 PP NS7 **Art-Nr.** 44564 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.015

Beschreibung


KH	Bauform
1026	Baugrösse
PP	Beidseitig Dichtungen

Befettung

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

Bemerkung Normales Betriebsspiel: Bei Verwendung von Stahl oder Gusseisen als Gehäusematerial sollte die Gehäusebohrungstoleranz H7 eingehalten werden bei gleichzeitig zu berücksichtigender Wellentoleranz von h6. Bei Verwendung von Leichtmetall als Gehäusematerial sollte die Gehäusebohrungstoleranz K7 eingehalten werden bei gleichzeitig zu berücksichtigender Wellentoleranz von h6. Betriebsspiel kleiner als normal: Bei Verwendung von Stahl oder Gusseisen als Gehäusematerial sollte die

Masse und Toleranzen

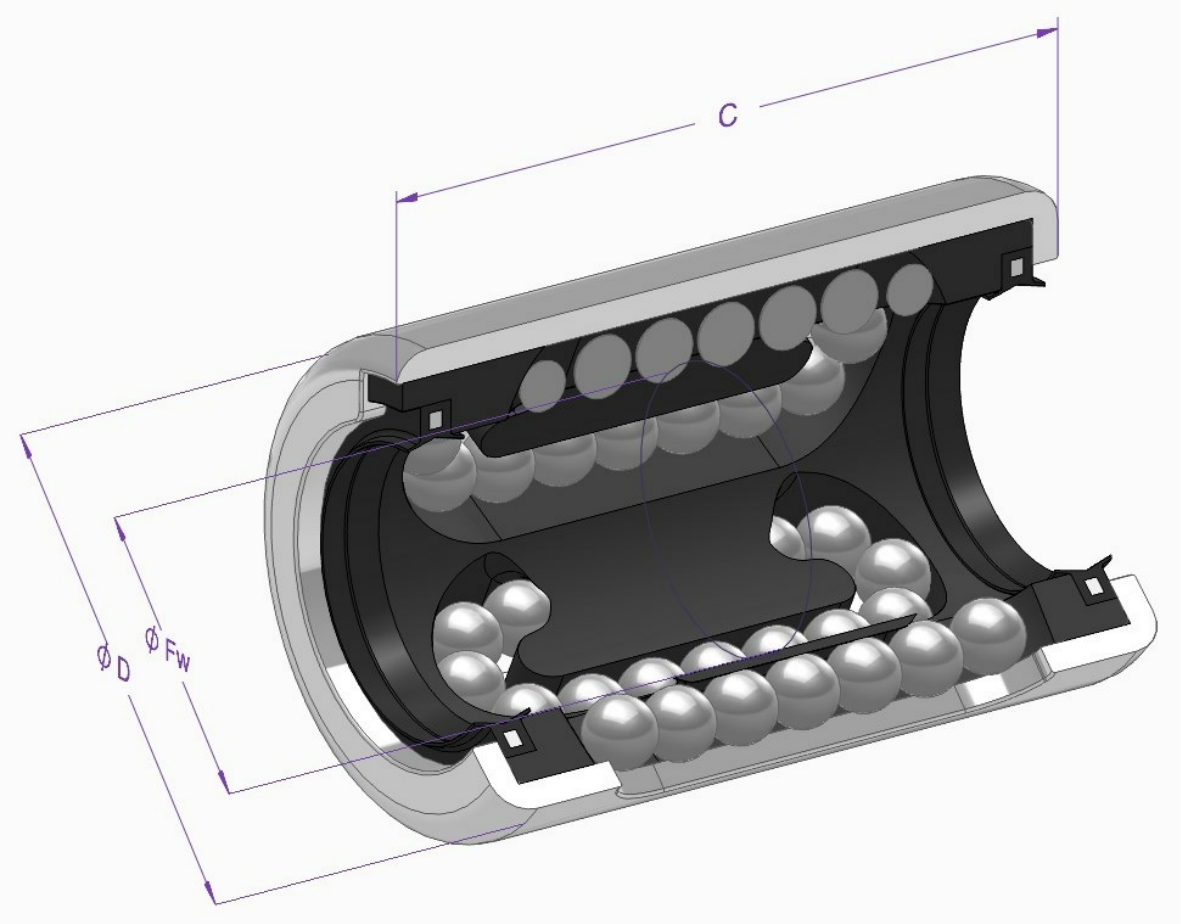



Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
Fw	innerer Hüllkreisdurchmesser	10	-18 / 18	10285
D	Nenndurchmesser aussen	17	30 / 150	WERKSNORM
C	Breite	26	-260 / 260	10285
i	Kugelreihen [Anzahl]	4		

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	485			372	

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	120	-20

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Hülse	Stahlblech		
Kugeln	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	POM		
Dichtungen	56Mn4/NBR		

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Artikel KH 1026 PP NS7 **Art-Nr.** 44564

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.