Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

article KH 1026 PP NS7 **Art-No.** 44564 **marque** SKA **poids/kg** 0.015

description


KH	Forme de construction
1026	Taille
PP	Joints sur deux côtés

graissage

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

remarque Jeu de fonctionnement normal: Lors de l'utilisation d'acier ou de fonte comme matériau du boîtier, la tolérance d'alésage du boîtier H7 doit être respectée, tandis que la tolérance de l'arbre de h6 doit également être prise en compte. Lors de l'utilisation de métal léger comme matériau du boîtier, la tolérance d'alésage du boîtier K7 doit être respectée tandis que la tolérance de l'arbre de h6 doit également être prise en compte. Jeu de fonctionnement inférieur à la normale: Lors de l'utilisation d'acier ou de fonte comme matériau du boîtier, la

dimensions et tolérances

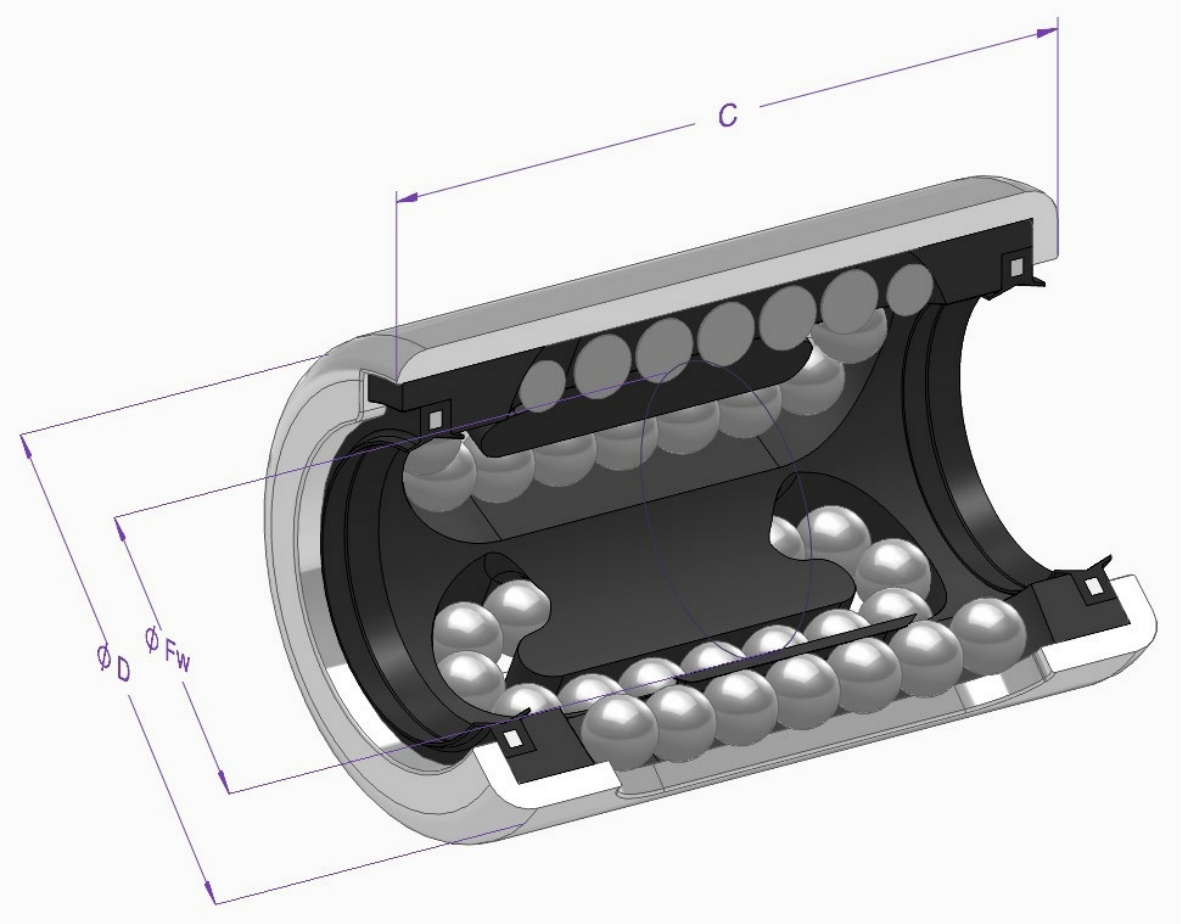



dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	10	-18 / 18	10285
D	diamètre extérieur nominal	17	30 / 150	WERKSNORM
C	largeur	26	-260 / 260	10285
i	Chemins de billes [nombre]	4		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	485			372	

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Manchon	Tôle d'acier		
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	POM		
Joints	56Mn4/NBR		

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

article KH 1026 PP NS7 **Art-No.** 44564

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.