données générales/description

établi: 19.01.2016 / 03 page: 1 / 2


article NK 8/16 TN **Art-No.** 44604 **marque** SKA **poids/kg** 0.012

remarque Capacités de charge et de vitesse sont aussi dépendant du contre chemin du roulement.

description

NK	Forme de construction
8/16	Taille
TN	Cage en matière plastique

dimensions et tolérances

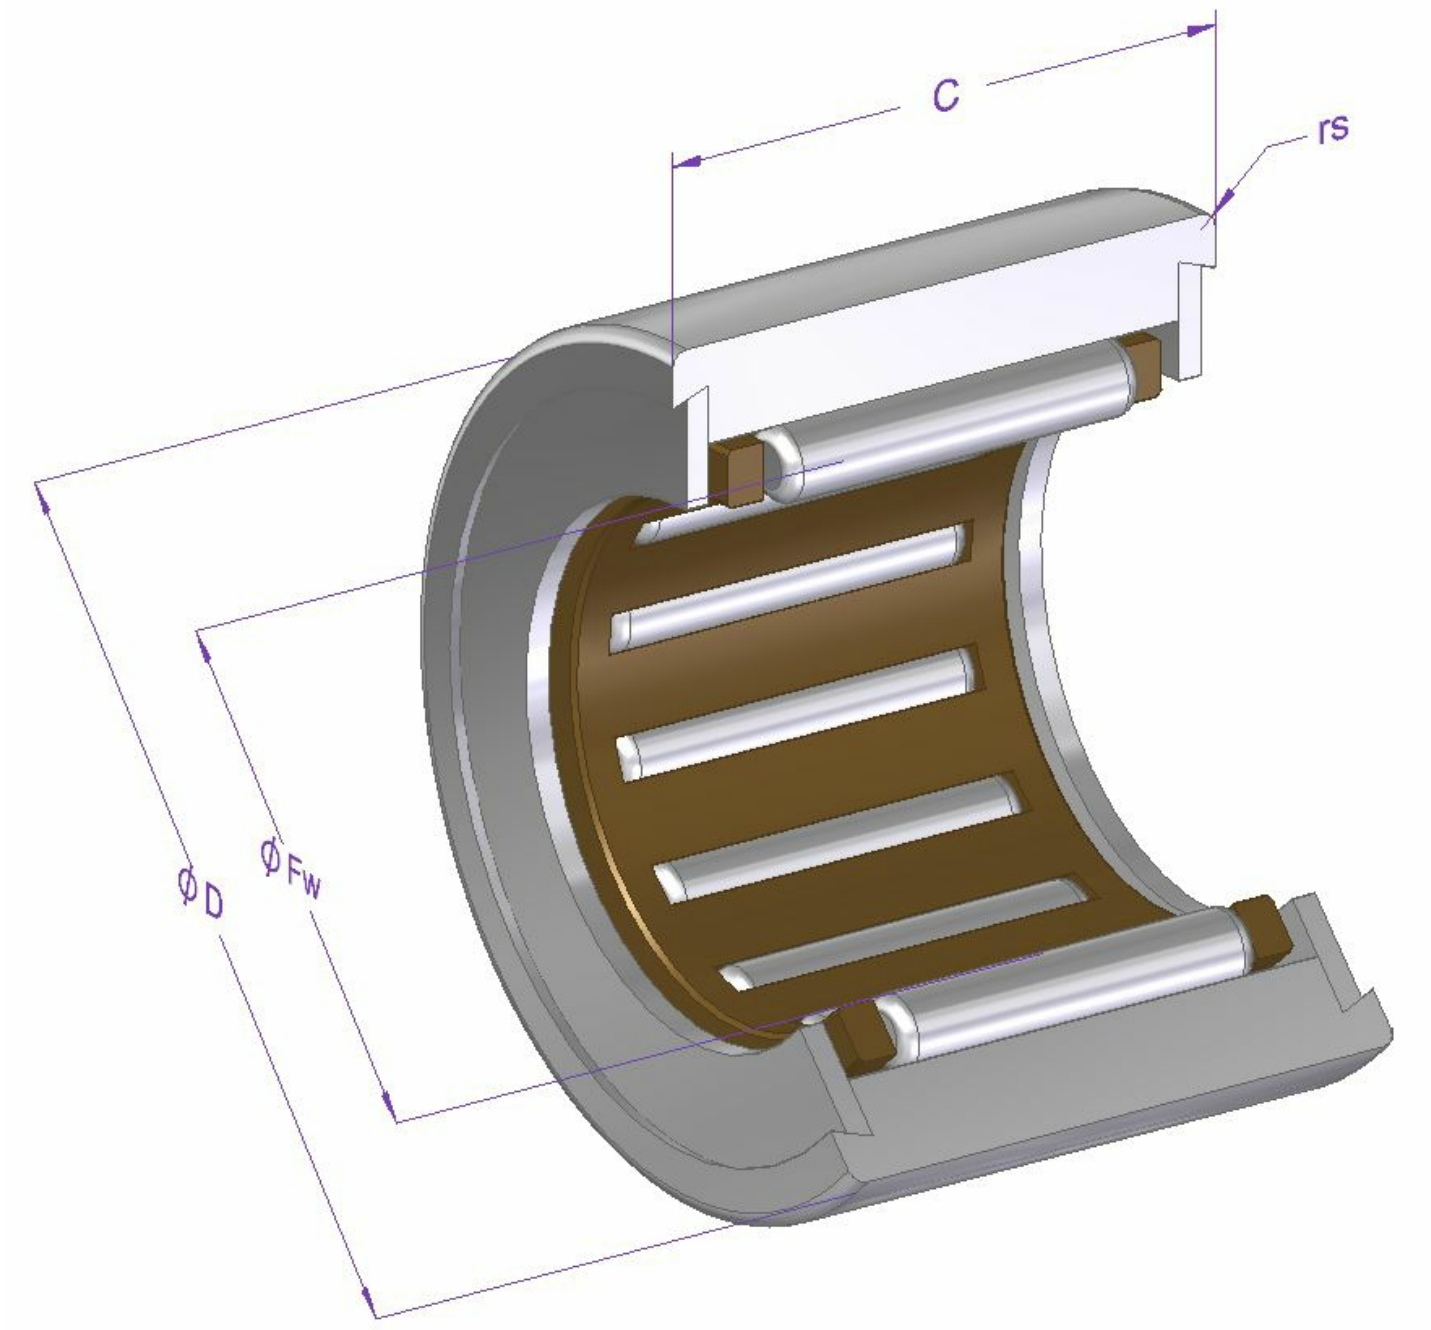

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	8	13 / 22	
D	diamètre extérieur nominal	15	0 / -8	620-2
C	largeur	16	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		

article NK 8/16 TN **Art-No.** 44604

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	5150	850	281	5700	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		21000	32000

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-65
Cage	PA66		
Bague de fermeture	56Mn4		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.