Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

établi: 18.06.2025 / 01 page: 1 / 2

article NUTR 20 OP LX3 **Art-No.** 44690 **marque** SKA **poids/kg** 0.245

remarque Capacités de charge calculées selon les normes pour les roulements. Vitesse pour F < 0.05 C0rw.


description

NUTR	Forme de construction
20	Taille
OP	Profil optimisé

graissage

LX3	SHELL GADUS S3 V220C 2

dimensions et tolérances

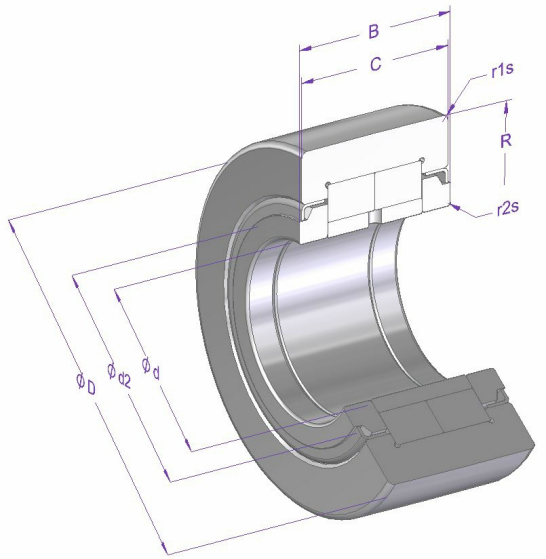

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	20	0 / -10	620-2
D	diamètre extérieur nominal	47	0 / -50	WERKSNORM
B	largeur de la bague intérieure	25	0 / -210	WERKSNORM
C	largeur de la bague extérieure	24	0 / -120	620-2
d2	diamètre intérieur de l'épaulement	27		
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.5		
R	rayon bague extérieure	OP		
Crw [N]	Charge dynamique de base effective	28100		
C0rw [N]	Charge statique de base effective	30400		
Curw [N]	Charge limite à la fatigue de base effective	3530		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	39300	6280	281	49800	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		4200	

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

jeu de roulement	radial min. [µm]	max. [µm]
	20	45

article NUTR 20 OP LX3 **Art-No.** 44690

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-66
Déflecteurs	Tôle d'acier		
Rondelles axiales	100Cr6	683-17	58-65

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.