Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung


Erstellt: 19.12.2019 / 01

Artikel GLY.PXG 183201.5 F **Art-Nr.** 45032 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.006

Beschreibung

GLY.PXG	Bauform
183201.5	Baugrösse
F	Gleitschicht, wartungsfrei

Masse und Toleranzen

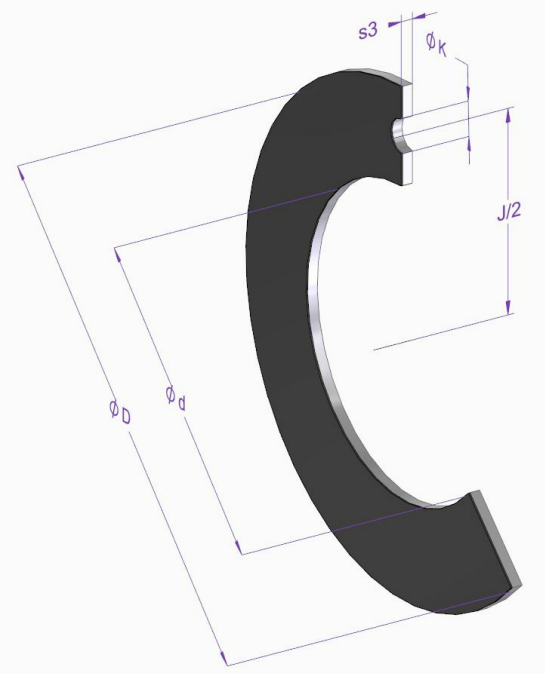

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	18	0 / 250	6525
D	Nenndurchmesser aussen	32	-250 / 0	6525
J	Teilkreisdurchmesser	25	-150 / 150	6525
K	Bohrung	2	100 / 400	6525
s3	Wanddicke	1.5	-60 / -10	WERKSNORM
v max. [m/s]	Gleitgeschwindigkeit	2		

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	44000			137000	
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**			
	250	-195			

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Gleitbeschichtung	PTFE		
Trägermaterial	Bronze - Pulver		
Scheibe	Stahlblech		
Aussenbeschichtung	Kupfer - Zinn		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.