données générales/description

établi: 16.03.2018 / 01 page: 1 / 2


article NK 60/25 **Art-No.** 45186 **marque** SKA **poids/kg** 0.185

description

NK	Forme de construction
60/25	Taille

remarque Capacités de charge et de vitesse sont aussi dépendant du contre chemin du roulement.

dimensions et tolérances

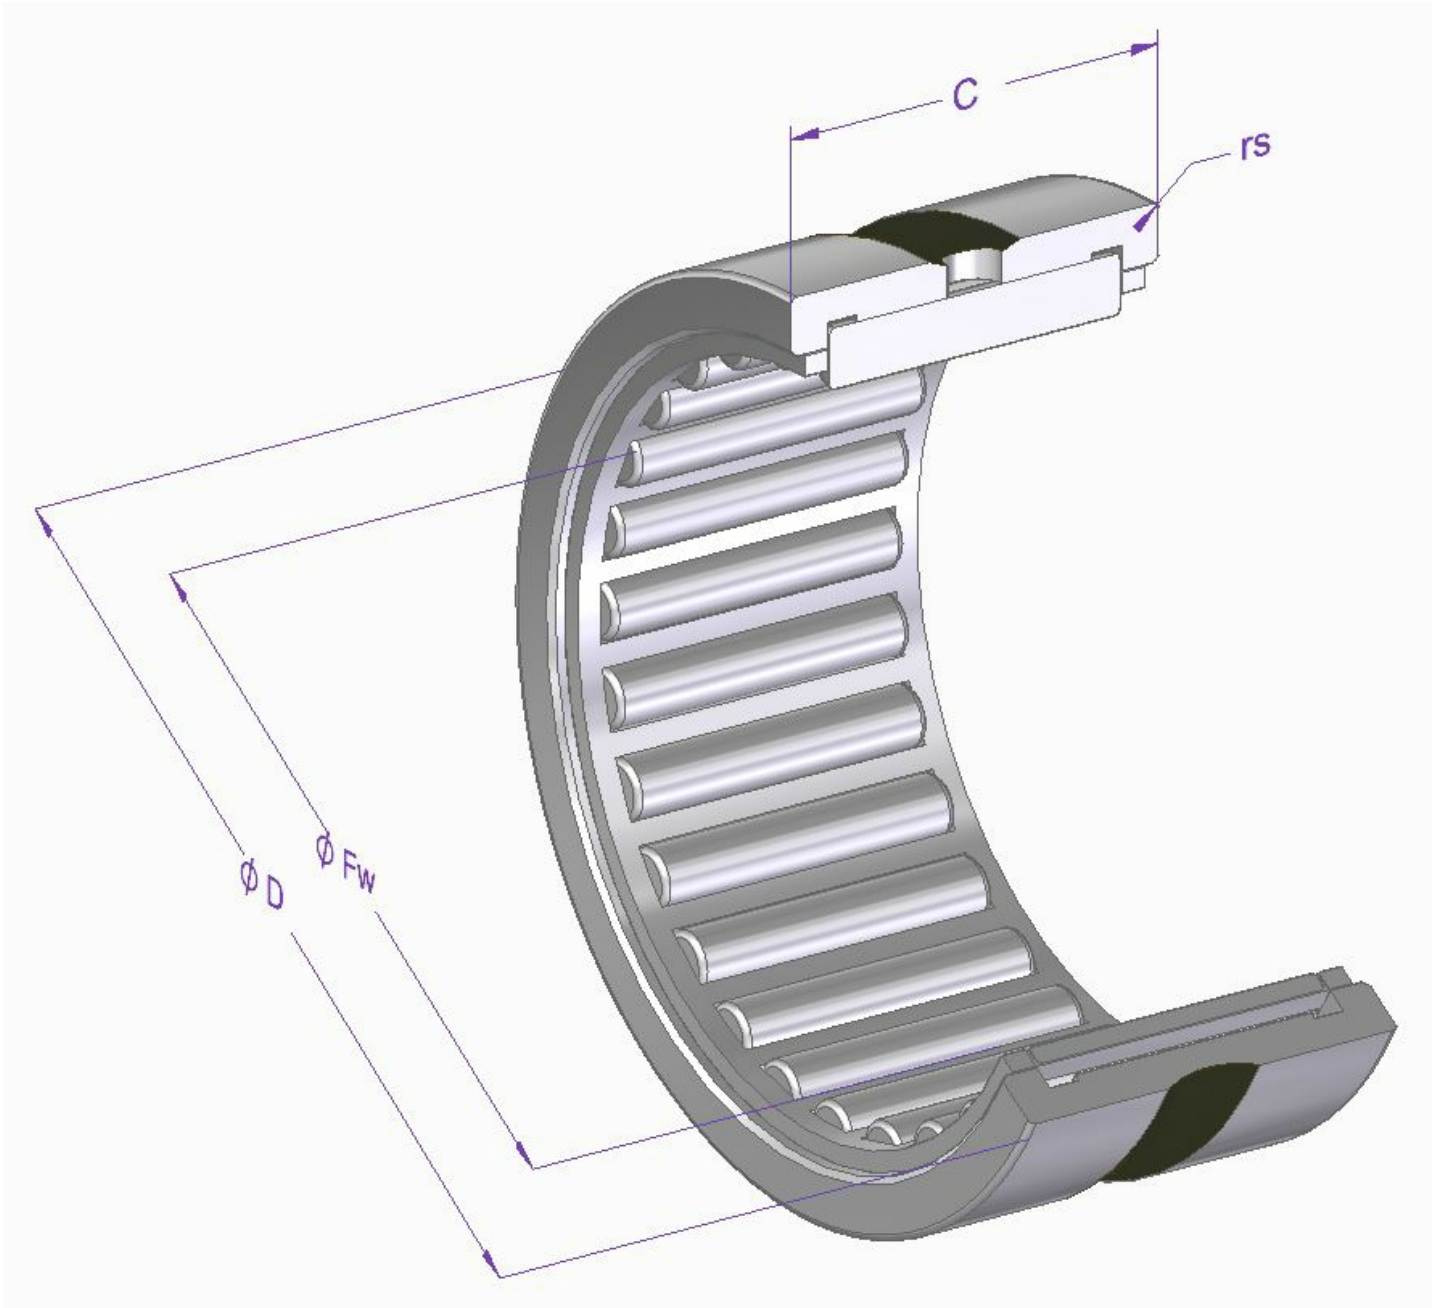

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	60	30 / 49	
D	diamètre extérieur nominal	72	0 / -13	620-2
C	largeur	25	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.6		

article NK 60/25 **Art-No.** 45186

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	42100	12700		281	88400	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		4300	6500			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.