Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description


article 22206 E W33 **Art-No.** 45192 **marque** SKA **poids/kg** 0.27

remarque Facteurs Y: Y1: Fa/Fr <= e / Y2: Fa/Fr > e / X-facteurs X1: Fa/Fr <= e / X2: Fa/Fr > e.

description

22206	Taille
E	Exécution renforcé
W33	Rainure et alésage de lubrification dans la bague extérieur

dimensions et tolérances

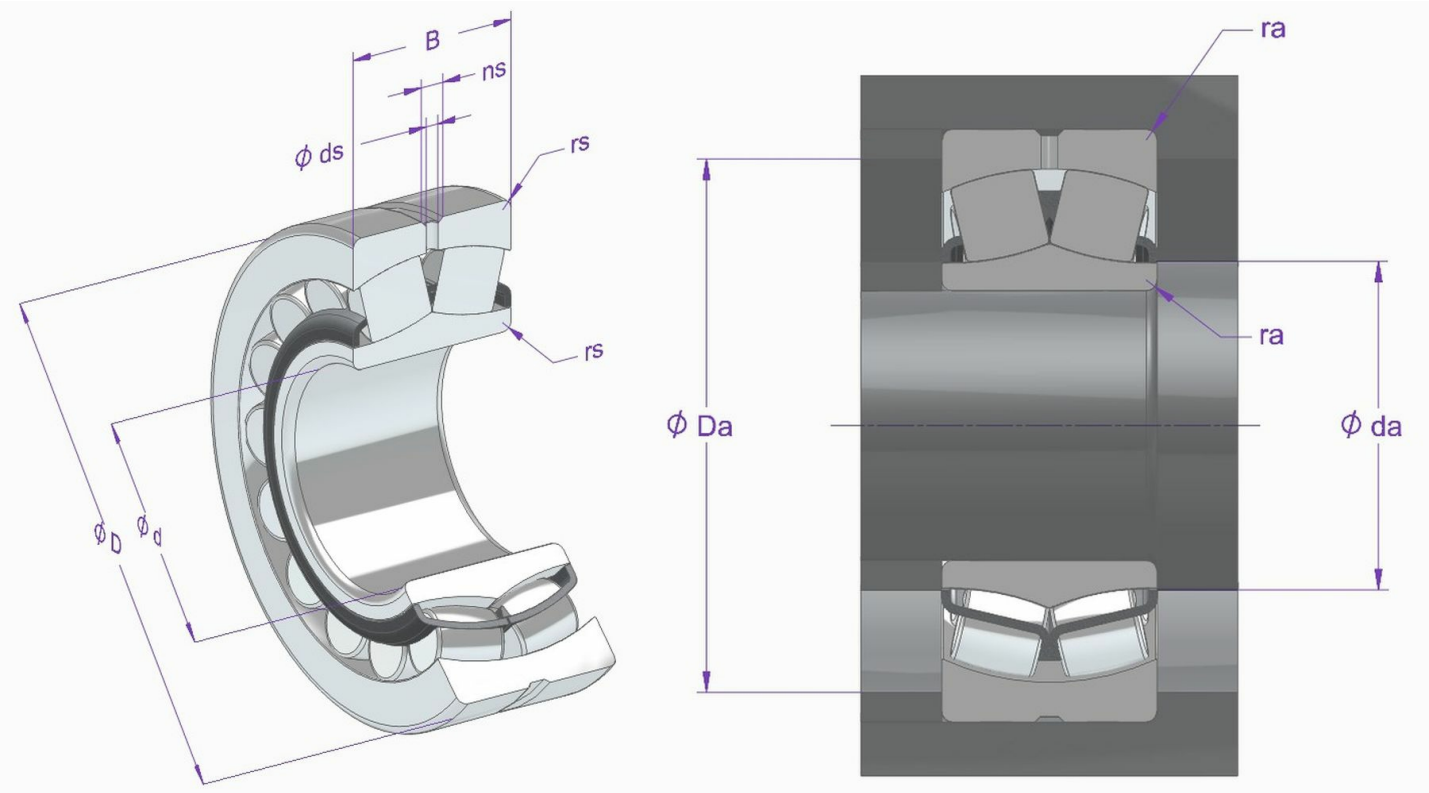

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	30	0 / -10	620-2
D	diamètre extérieur nominal	62	0 / -13	620-2
B	largeur	20	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	1		635-2
ns	largeur de la rainure de lubrification	3.7		
ds	diamètre du trou de graissage	3x Ø2		
da min.	dimension de connexion	35.6		5418
Da max.	dimension de connexion	56.4		5418
ra max.	dimension de connexion	1		5418
e	facteur de calcul	0.33		281
Y1	facteur de calcul	2.06		281
Y2	facteur de calcul	3.06		281
Y0	facteur de calcul	2.01		76
X1	facteur de calcul	1		281
X2	facteur de calcul	0.67		281
X0	facteur de calcul	1		76

article 22206 E W33 **Art-No.** 45192

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	56500	6400		281	60000	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		6000	7500			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	25	40				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux pendulaires	100Cr6	683-17	58-66
Cage	Tôle d'acier		
Bague de guidage	Acier PM		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.