données générales/description

établi: 22.09.2014 / 03 page: 1 / 2


article NK 73/25 **Art-No.** 45260 **marque** SKA **poids/kg** 0.302

description

NK	Forme de construction
73/25	Taille

remarque Capacités de charge et de vitesse sont aussi dépendant du contre chemin du roulement.

dimensions et tolérances

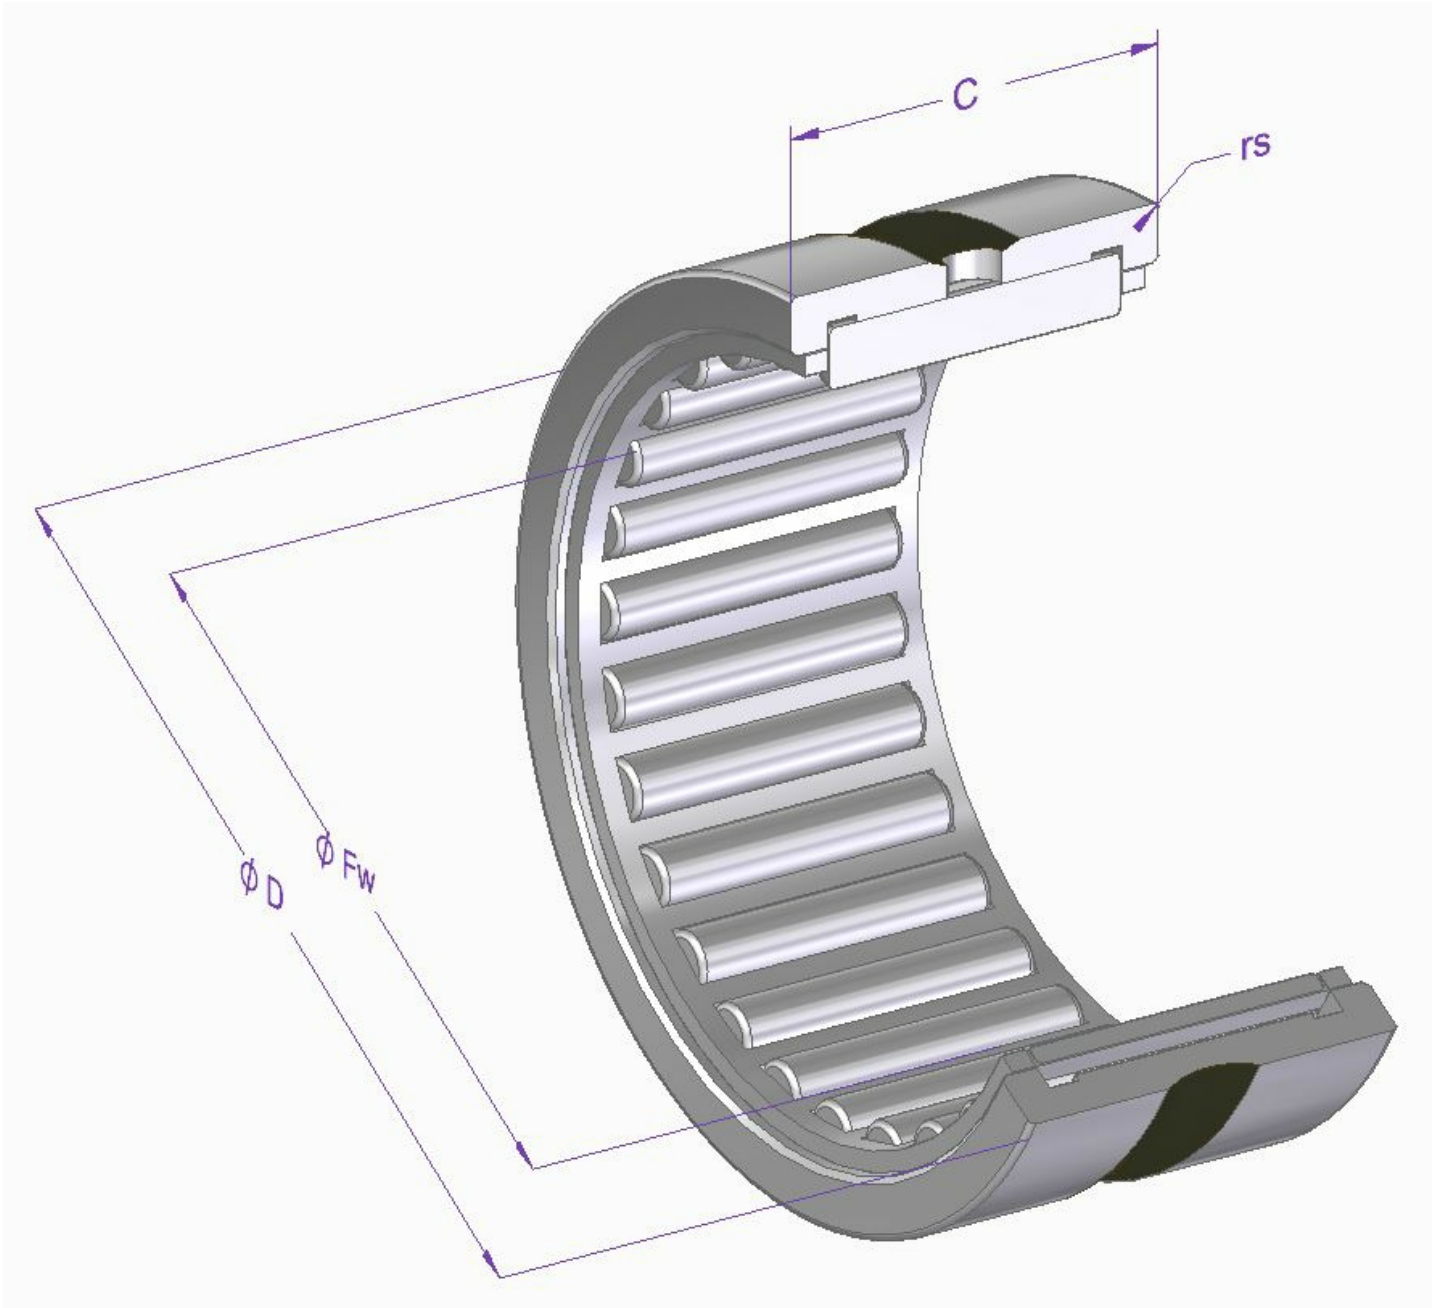

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	73	30 / 49	
D	diamètre extérieur nominal	90	-15 / 0	620-2
C	largeur	25	-150 / 0	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	1		

article NK 73/25 **Art-No.** 45260

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	54000			281	100000	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		3200	5500			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.