# fiche d'information

**Hans Saurer Kugellager AG**
**Niederfeld 38**
**CH-9320 Stachen**

## données générales/description

établi: 09.05.2016 / 03 page: 1 / 1

**article** GLY.PG 141615 F **Art-No.** 45267


**marque** SKA **poids/kg** 0.005

**remarque** Dimensions et tolérance selon ISO 3547-1, contrôle selon ISO 3547-2. Diamètre du trou de fixation dans le boîtier recommandé: tolérance H7. Arbre selon jeux du roulement nécessaire.

**description**

| | |
|---|---|
| GLY.PG | Forme de construction |
| 141615 | Taille |
| F | Surface de glissement, sans maintenance |

## dimensions et tolérances

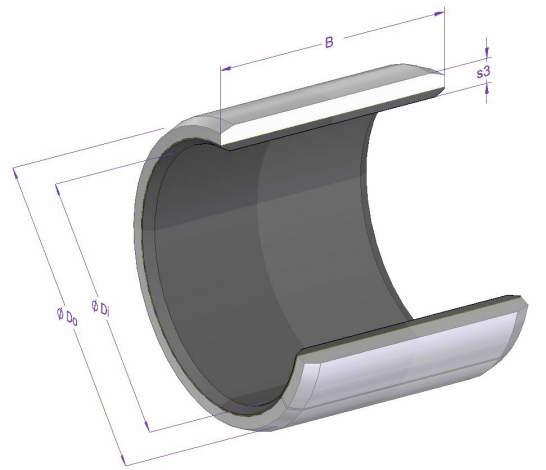


| dimension | Description | [mm] | tolérance [µm] | DIN/ISO |
|---|---|---|---|---|
| Di | diamètre intérieur nominal | 14 | | 3547-1 |
| Do | diamètre extérieur nominal | 16 | 30 / 65 | 3547-1 |
| B | largeur | 15 | -300 / 0 | WERKSNORM |
| s3 | épaisseur de paroi | 1 | -20 / 5 | 3547-1 |

## données de calcul et de fonctionnement

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **capacité de charge** | **dynamique C [N]** | **chargement de fatique charge limite Cu [N]** | **DIN/ISO** | **statique Co [N]** | **DIN/ISO** |
| | 16600 | | | 52000 | |

| | | |
|---|---|---|
| **température** | **max. [°C]** | **min. [C]** |
| | 250 | -195 |

| | | |
|---|---|---|
| **jeu de roulement** | **radial min. [µm]** | **max. [µm]** |
| | 6 | 92 |

## indications de matériaux

| description | matériel | DIN/ISO | dureté |
|---|---|---|---|
| Revêtement de glissement | PTFE | | |
| Matériau porteur | Bronze - Poudre | | |
| Enveloppe | Tôle d'acier | | |
| Revêtement extérieur | Cuivre - Étain | | |

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.