Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 07.10.2014 / 04 Seite: 1 / 2


Artikel 22216 K E W33 **Art-Nr.** 45497 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 2.02

Bemerkung Y-Faktoren: Y1: Fa/Fr <= e / Y2: Fa/Fr > e / X-Faktoren: X1: Fa/Fr <= e / X2: Fa/Fr > e

Beschreibung

22216	Baugrösse
K	Konische Bohrung, 1:12
E	Verstärkte Ausführung
W33	Schmiernut und -bohrungen im Aussenring

Masse und Toleranzen

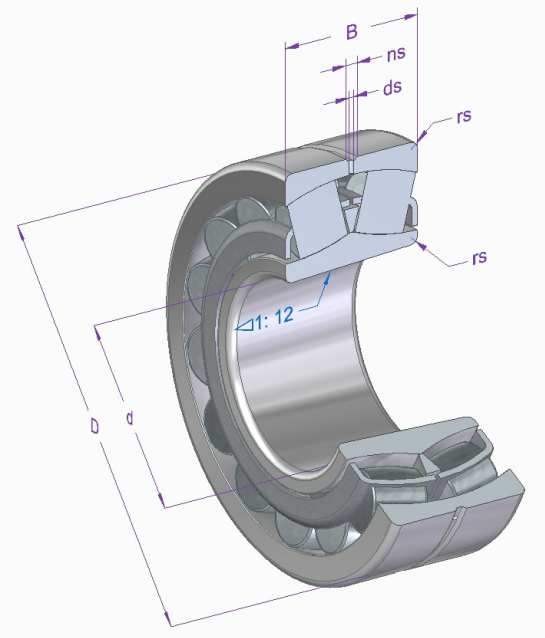

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	80	0 / 30	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	140	0 / -18	620-2
B	Breite	33	0 / -150	620-2
rs min.	minimaler Kantenabstand	2		635-2
ns	Breite Schmiernut	5.5		
ds	Durchmesser Schmierbohrung	3x Ø3		
e	Berechnungsfaktor	0.22		281
Y1	Berechnungsfaktor	3.1		281
Y2	Berechnungsfaktor	4.62		281
Y0	Berechnungsfaktor	3.03		76
X0	Berechnungsfaktor	1		76
X1	Berechnungsfaktor	1		281
X2	Berechnungsfaktor	0.67		281

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	204000	34300	281	265000	76

Drehzahlgrenze	Referenz n [1/min]	Fett n [1/min]	Öl n [1/min]
		3200	4000

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	120	-20

Lagerluft (DIN/ISO)	radial min. [µm]	max. [µm]
	70	95

Artikel 22216 K E W33 **Art-Nr.** 45497

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Pendelrollen	100Cr6	683-17	58-66
Käfig	Stahlblech		
Führungsring	PM Stahl		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.