Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung


Artikel 22218 E W33 **Art-Nr.** 45609 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 3.25

Bemerkung Y-Faktoren: Y1: Fa/Fr <= e / Y2: Fa/Fr > e / X-Faktoren: X1: Fa/Fr <= e / X2: Fa/Fr > e.

Beschreibung

22218	Baugrösse
E	Verstärkte Ausführung
W33	Schmiernut und -bohrungen im Aussenring

Masse und Toleranzen

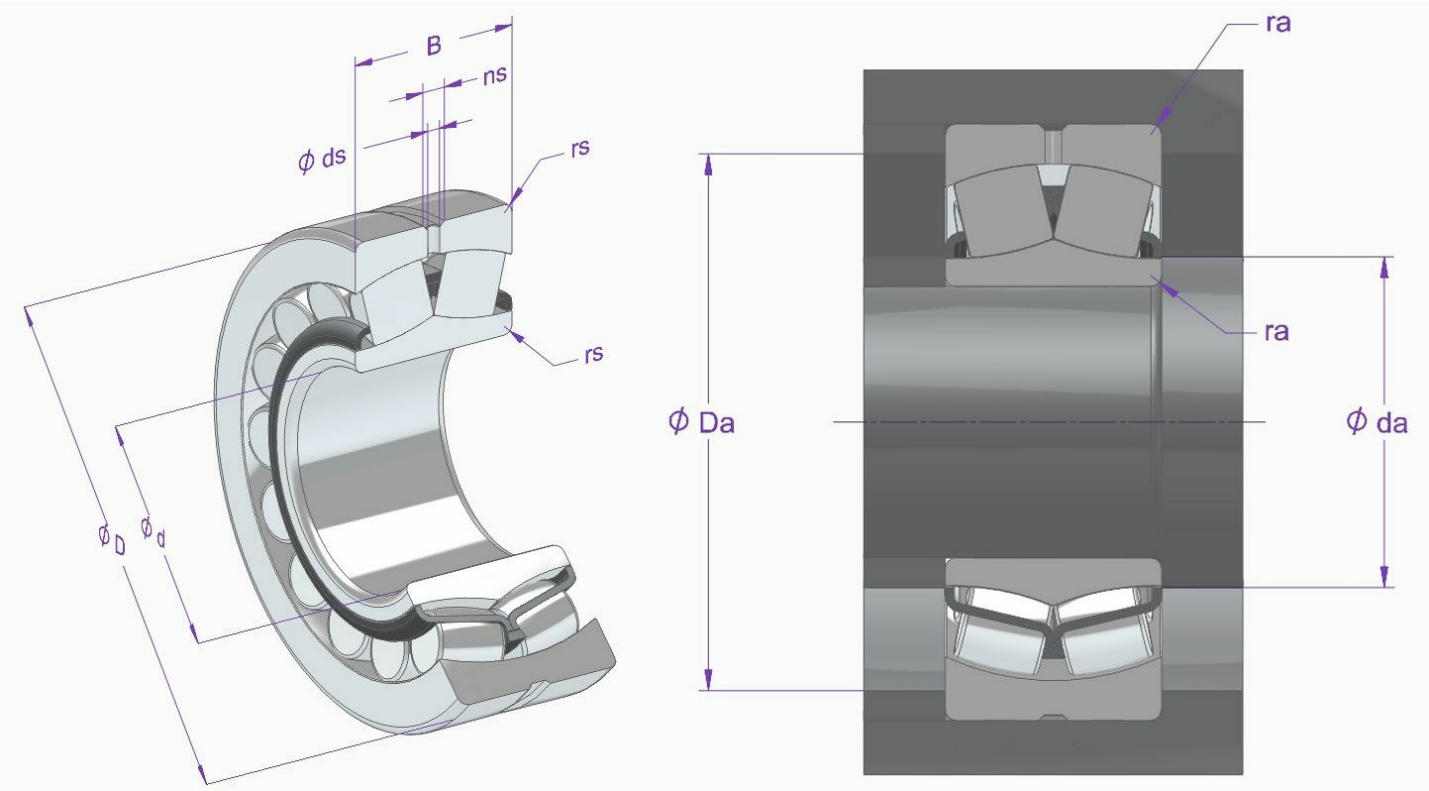

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	90	0 / -20	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	160	0 / -25	620-2
B	Breite	40	0 / -200	620-2
rs min.	minimaler Kantenabstand	2		635-2
ns	Breite Schmiernut	5.5		
ds	Durchmesser Schmierbohrung	3x Ø3		
da min.	Anschlussmass	101		5418
Da max.	Anschlussmass	149		5418
ra max.	Anschlussmass	2		5418
e	Berechnungsfaktor	0.24		281
Y1	Berechnungsfaktor	2.87		281
Y2	Berechnungsfaktor	4.27		281
Y0	Berechnungsfaktor	2.8		76
X1	Berechnungsfaktor	1		281
X2	Berechnungsfaktor	0.67		281
X0	Berechnungsfaktor	1		76

Artikel 22218 E W33 **Art-Nr.** 45609

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	312000	43900		281	374000	76
Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**			
		2600	3400			
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**				
	120	-20				
Lagerluft (DIN/ISO)	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	60	100				

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Pendelrollen	100Cr6	683-17	58-66
Käfig	Stahlblech		
Führungsring	PM Stahl		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.