données générales/description

établi: 22.01.2015 / 03 page: 1 / 2


article NK 18/16 **Art-No.** 45806 **marque** SKA **poids/kg** 0.0249

description

NK Forme de construction
18/16 Taille

remarque Capacités de charge et de vitesse sont aussi dépendant du contre chemin du roulement.

dimensions et tolérances

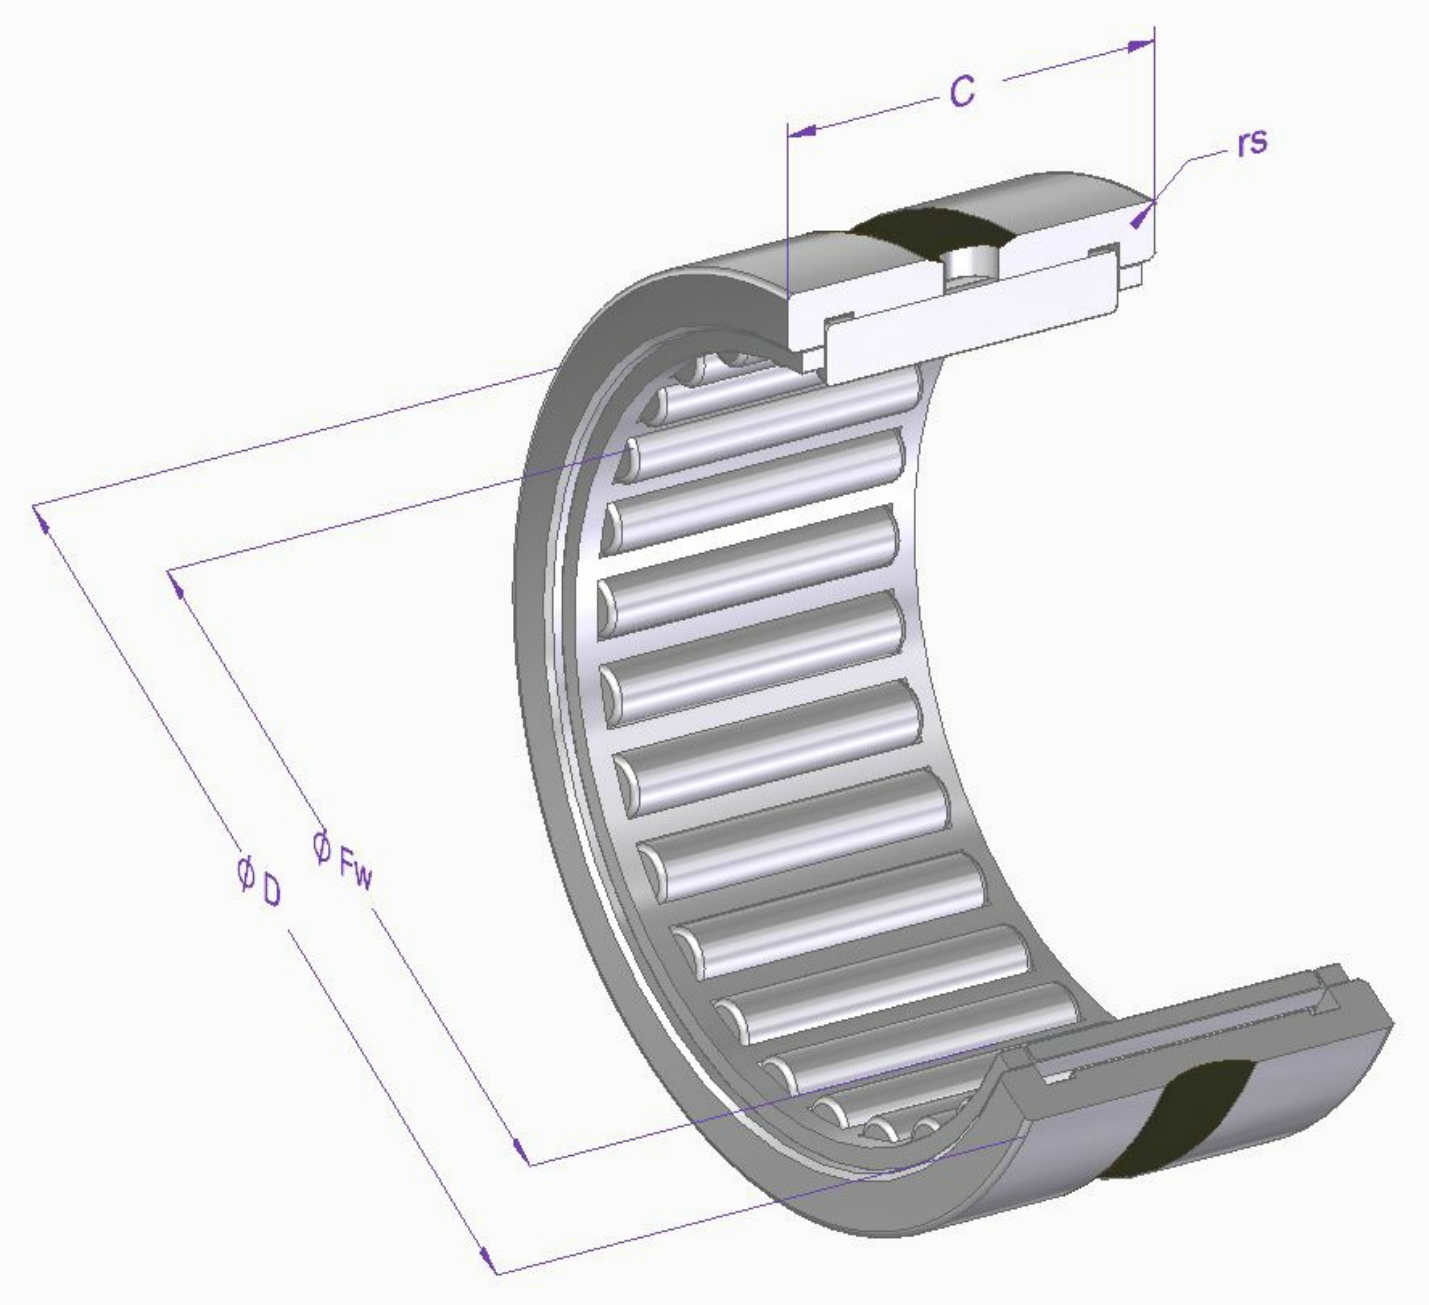

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	18	16 / 27	WERKSNORM
D	diamètre extérieur nominal	26	0 / -9	620-2
C	largeur	16	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		WERKSNORM

article NK 18/16 **Art-No.** 45806

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	13600	2490		281	17800	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		14000	21000			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.