Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung


Erstellt: 18.12.2019 / 01

Artikel GLY.PXG 122401.5 A **Art-Nr.** 45831 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.0025

Beschreibung

GLY.PXG	Bauform
122401.5	Baugrösse
A	Gleitpaarung, wartungspflichtig

Masse und Toleranzen

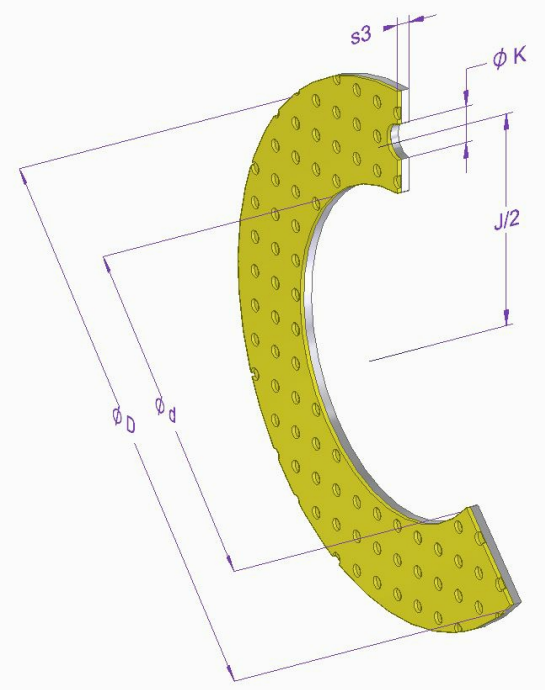

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	12	0 / 250	6525
D	Nenndurchmesser aussen	24	-250 / 0	6525
J	Teilkreisdurchmesser	18	-150 / 150	6525
K	Durchmesser Bohrung	1.5	100 / 400	6525
s3	Wanddicke	1.5	-60 / -10	WERKSNORM
v max. [m/s]	Gleitgeschwindigkeit	2.5		

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	40500			85000	

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	110	-40

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Gleitbeschichtung	POM, gelb		
Trägermaterial	Bronze - Pulver		
Scheibe	Stahlblech		
Aussenbeschichtung	Kupfer - Zinn		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.