Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

# fiche d'information

## données générales/description



**article** 3814 B TN ZZ NS7 **Art-No.** 45838 **marque** SKA **poids/kg** 0.19

**remarque** Facteurs Y: Y1: Fa/Fr <= e / Y2: Fa/Fr > e.


**description**

| | |
|---|---|
| 3814 | Taille |
| B | Angle de pression |
| TN | Cage en matière plastique |
| ZZ | Déflecteurs sur deux côtés, sans frottement |

**graissage**

| | |
|---|---|
| NS7 | KYODO YUSHI MULTEMP SRL |

## dimensions et tolérances

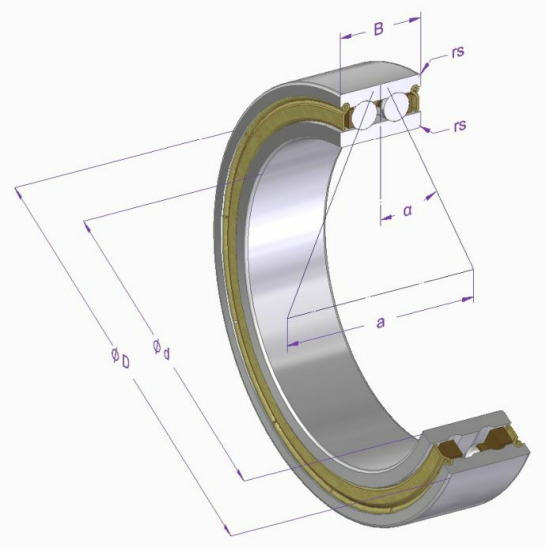


| dimension | Description | [mm] | tolérance [µm] | DIN/ISO |
|---|---|---|---|---|
| d | diamètre intérieur nominal | 70 | 0 / -15 | 620-2 |
| D | diamètre extérieur nominal | 90 | 0 / -15 | 620-2 |
| B | largeur | 15 | 0 / -150 | 620-2 |
| rs min. | dimension d'un arrondi minimale | 0.6 | | 616 |
| a | point d'application de charge | ~51.3 | | |
| alpha | angle de contact | 30° | | 628-3 |
| e | facteur de calcul | 0.8 | | 281 |
| Y1 | facteur de calcul | 0.78 | | 281 |
| Y2 | facteur de calcul | 1.24 | | 281 |
| Y0 | facteur de calcul | 0.66 | | 76 |
| X | facteur de calcul | 0.63 | | 281 |

## données de calcul et de fonctionnement

| capacité de charge | dynamique C [N] | chargement de fatique charge limite Cu [N] | DIN/ISO | statique Co [N] | DIN/ISO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13800 | 1010 | 281 | 19400 | 76 |

| vitesse de rotation | référence n [1/min] | graisse n [1/min] | huile n [1/min] |
|---|---|---|---|
| | | 4400 | |

| température | max. [°C] | min. [C] |
|---|---|---|
| | 120 | -20 |

| jeu de roulement | axial min. [µm] | max. [µm] |
|---|---|---|
| | 15 | 40 |

**article** 3814 B TN ZZ NS7 **Art-No.** 45838

## indications de matériaux

| description | matériel | DIN/ISO | dureté |
|---|---|---|---|
| Bague intérieure | 100Cr6 | 683-17 | 58-65 |
| Bague extérieure | 100Cr6 | 683-17 | 58-65 |
| Billes | 100Cr6 | 683-17 | 58-66 |
| Cage | PA66+GF25 | | |
| Déflecteurs | Tôle d'acier | | |

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.