Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 23.12.2014 / 03

Artikel MF 63 ZZ INOX P5 MC3 NS7 **Art-Nr.** 45881 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.0003


Beschreibung

MF	Bauform
63	Baugrösse
ZZ	Beidseitig Deckscheiben, nicht berührend
INOX	Korrosionsbeständiger Stahl
P5	Toleranzklasse
MC3	Lagerluft

Befettung

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

Masse und Toleranzen

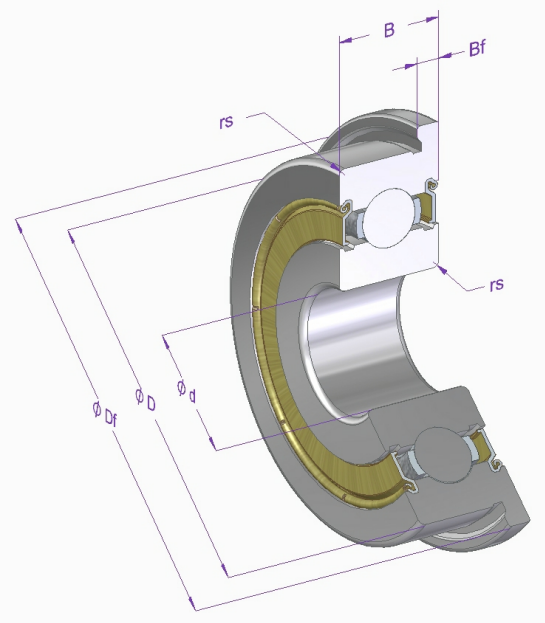

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	3	0 / -5	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	6	0 / -5	620-2
Df	Flanschdurchmesser	7.2	0 / -36	616
B	Breite	2.5	0 / -40	620-2
Bf	Flanschbreite	0.6	0 / -40	616
rs min.	minimaler Kantenabstand	0.1		WERKSNORM
MC3	Lagerluft	0.005 / 0.010		WERKSNORM

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	194			74	

Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**
		71'000	

Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**
	120	-20

Lagerluft (DIN/ISO)	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**
	5	10

Artikel MF 63 ZZ INOX P5 MC3 NS7 **Art-Nr.** 45881

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	SUS440		58-62
Aussenring	SUS440		58-62
Kugeln	SUS440		58.5-65
Käfig	Stahlblech INOX		
Deckscheiben	Stahlblech INOX		
Sprengringe	Stahlblech INOX		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.