## données générales/description

établi: 21.03.2015 / 02 page: 1 / 2

**article** MF 148 ZZ INOX NS7 **Art-No.** 45992 **marque** SKA **poids/kg** 0.005


**description**

| | |
|---|---|
| MF | Forme de construction |
| 148 | Taille |
| ZZ | Déflecteurs sur deux côtés, sans frottement |
| INOX | Acier résistant à la corrosion |

**graissage**

| | |
|---|---|
| NS7 | KYODO YUSHI MULTEMP SRL |

## dimensions et tolérances

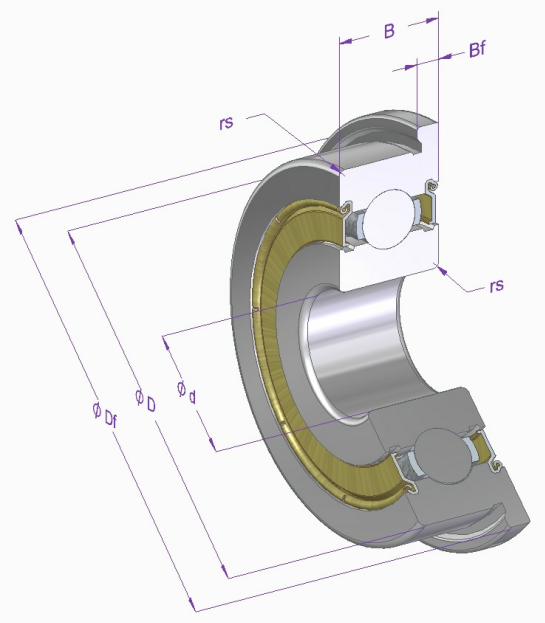


| dimension | Description | [mm] | tolérance [µm] | DIN/ISO |
|---|---|---|---|---|
| d | diamètre intérieur nominal | 8 | 0 / -8 | 620-2 |
| D | diamètre extérieur nominal | 14 | 0 / -8 | 620-2 |
| Df | diamètre de la bride | 15.6 | 0 / -43 | ISO 492 |
| B | largeur | 4 | 0 / -120 | 620-2 |
| Bf | largeur de la bride | 0.8 | 0 / -50 | SONDER |
| rs min. | dimension d'un arrondi minimale | 0.15 | | 620-6 |

## données de calcul et de fonctionnement

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **capacité de charge** | **dynamique C [N]** | **chargement de fatique charge limite Cu [N]** | **DIN/ISO** | **statique Co [N]** | **DIN/ISO** |
| | 654 | | | 309 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **vitesse de rotation** | **référence n [1/min]** | **graisse n [1/min]** | **huile n [1/min]** |
| | | 38000 | |

| | | |
|---|---|---|
| **température** | **max. [°C]** | **min. [C]** |
| | 120 | -20 |

| | | |
|---|---|---|
| **jeu de roulement** | **radial min. [µm]** | **max. [µm]** |
| | 2 | 13 |

## indications de matériaux

| description | matériel | DIN/ISO | dureté |
|---|---|---|---|
| Bague intérieure | X95Cr18 | | |
| Bague extérieure | X95Cr18 | | |
| Billes | X95Cr18 | | |
| Cage | Tôle d'acier INOX | | |
| Déflecteurs | Tôle d'acier INOX | | |

**Hans Saurer Kugellager AG**
**Niederfeld 38**
**CH-9320 Stachen**



**article** MF 148 ZZ INOX NS7 **Art-No.** 45992

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.