Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

article F R168 ZZ INOX NS7 **Art-No.** 46013

marque **poids/kg** 0.00068

remarque Toutes les données selon catalogue de fabricants.


description

F	Forme de construction
R168	Taille
ZZ	Déflecteurs sur deux côtés, sans frottement
INOX	Acier résistant à la corrosion

graissage

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

dimensions et tolérances

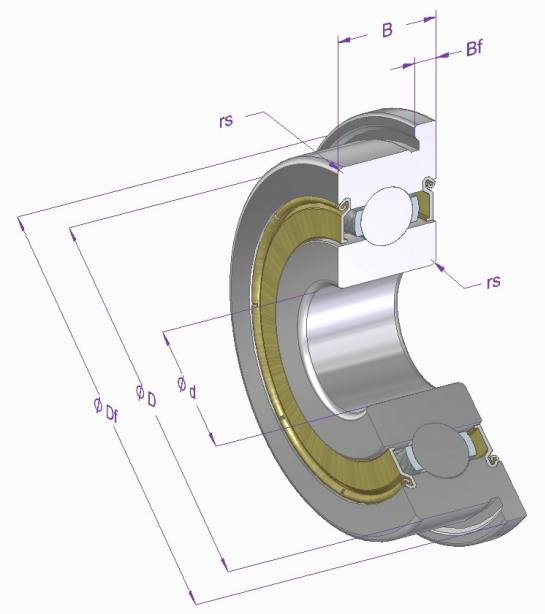

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	6.350	0 / -8	620-2
D	diamètre extérieur nominal	9.525	0 / -8	620-2
Df	diamètre de la bride	10.719		
B	largeur	3.175	0 / -120	620-2
Bf	largeur de la bride	0.914		
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.1		
MC3	jeu interne	0.005 / 0.010		WERKSNORM

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	317			144	

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		48000	

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

jeu de roulement	radial min. [µm]	max. [µm]
	5	10

article F R168 ZZ INOX NS7 **Art-No.** 46013

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	INOX		58-62
Bague extérieure	INOX		58-62
Billes	INOX		59-66
Cage	Tôle d'acier INOX		
Déflecteurs	Tôle d'acier INOX		
Anneaux d'arrêt	Tôle d'acier INOX		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.