données générales/description


établi: 05.04.2016 / 02 page: 1 / 2

article 33011 **Art-No.** 46095 **marque** SKA **poids/kg** 0.643

description
33011 Taille

remarque Désignation selon ISO 355: T 2CE 055

dimensions et tolérances

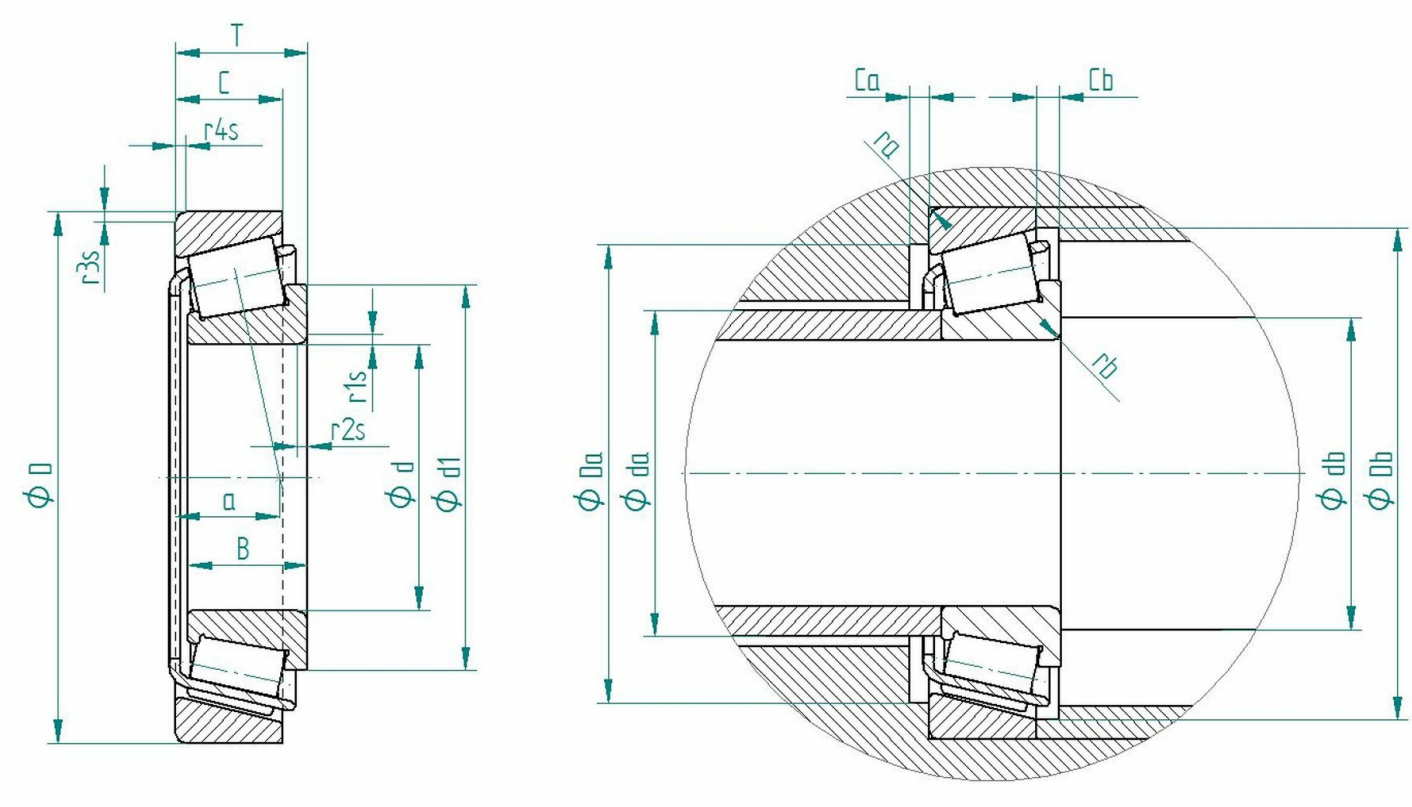

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	55	0 / -15	620-2
D	diamètre extérieur nominal	90	0 / -18	620-2
B	largeur de la bague intérieure	27	0 / -150	620-2
C	largeur de la bague extérieure	21	0 / -150	720
T	largeur du roulement	27	0 / 200	720
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
r3s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
r4s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
d1	diamètre de bride de la bague intérieure	72.8	0 / -300	
a	point d'application de charge	19		
Da min.	dimension de connexion	81		
Da max.	dimension de connexion	83		
da max.	dimension de connexion	63		
Db min.	dimension de connexion	86		
db min.	dimension de connexion	62		
Ca min.	dimension de connexion	5		
Cb min.	dimension de connexion	6		
ra max.	dimension de connexion	1.5		
rb max.	dimension de connexion	1.5		
e	facteur de calcul	0.31		
Y	facteur de calcul	1.92		
Y0	facteur de calcul	1.06		

article 33011 **Art-No.** 46095

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	94900	17400		281	144000	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		3800	5300			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux coniques	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.