données générales/description

établi: 29.08.2017 / 03 page: 1 / 2


article NKS 30 P6 **Art-No.** 46107 **marque** SKA **poids/kg** 0.104

remarque Capacités de charge et de vitesse sont aussi dépendant du contre chemin du roulement.

description

NKS	Forme de construction
30	Taille
P6	Classe de précision

dimensions et tolérances

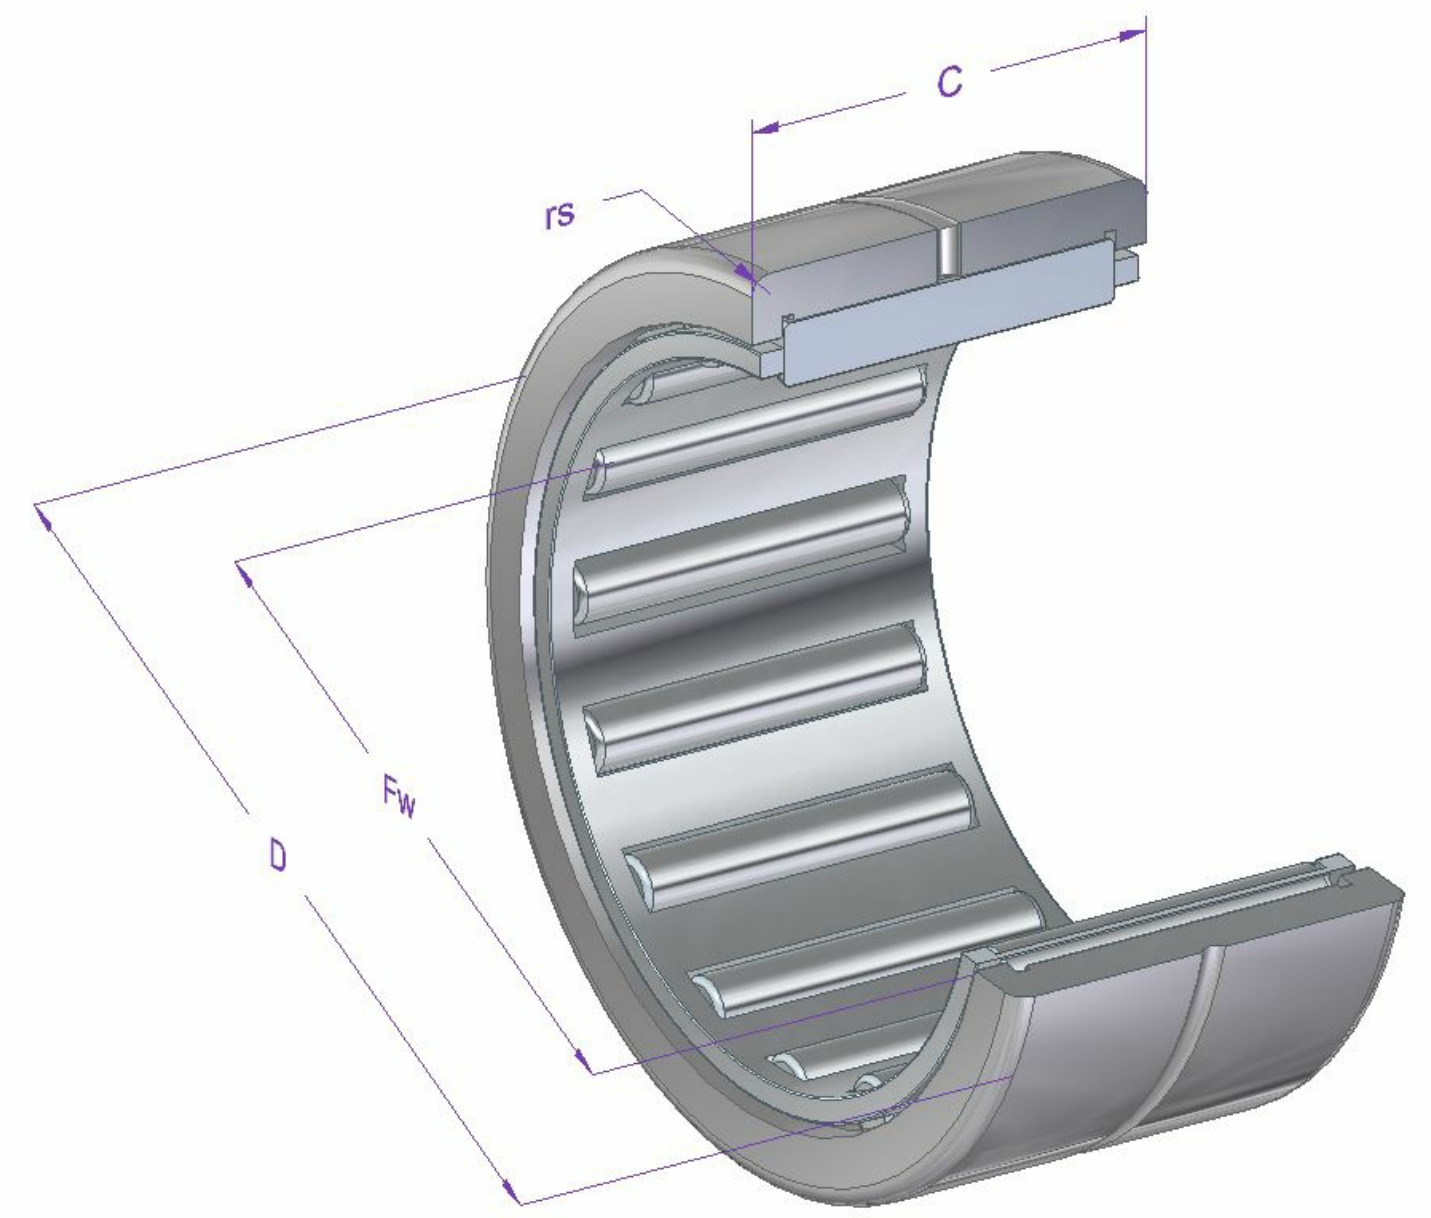

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	30	20 / 33	
D	diamètre extérieur nominal	45	0 / -9	620-2
C	largeur	22	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.6		

article NKS 30 P6 **Art-No.** 46107

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	33500	5000		281	41600	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		8000	12000			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.