données générales/description

établi: 18.11.2022 / 02 page: 1 / 2

article 32022 X **Art-No.** 46157 **marque** SKA **poids/kg** 3.10


remarque Désignation selon ISO 355: T 4DC 110

description

32022 Taille

X Dimension selon ISO 355

dimensions et tolérances

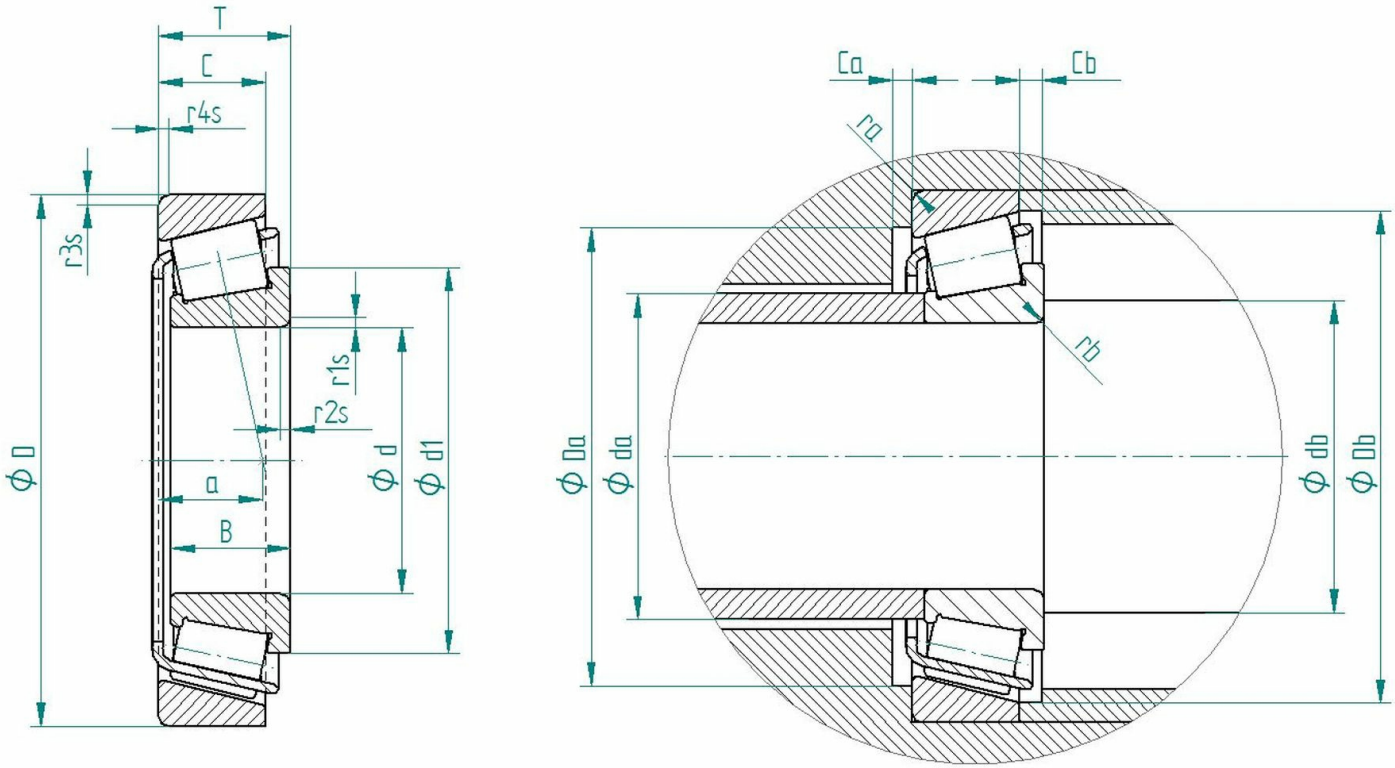

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	110	0 / -20	620-2
D	diamètre extérieur nominal	170	0 / -25	620-2
B	largeur de la bague intérieure	38	0 / -200	620-2
C	largeur de la bague extérieure	29	0 / -200	620-2
T	largeur du roulement	38	-200 / 200	720
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	2.5		720
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	2.5		720
r3s min.	dimension d'un arrondi minimale	2		720
r4s min.	dimension d'un arrondi minimale	2		720
d1	diamètre de bride de la bague intérieure	139.9	0 / -400	WERKSNORM
a	point d'application de charge	36.6		
Da min.	dimension de connexion	152		5418
Da max.	dimension de connexion	160		5418
da max.	dimension de connexion	122		5418
Db min.	dimension de connexion	163		5418
db min.	dimension de connexion	120		5418
Ca min.	dimension de connexion	7		5418
Cb min.	dimension de connexion	9		5418
ra max.	dimension de connexion	2		5418
rb max.	dimension de connexion	2.5		5418
e	facteur de calcul	0.43		
Y	facteur de calcul	1.39		
Y0	facteur de calcul	0.77		

article 32022 X **Art-No.** 46157

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	241000	42900	281	396000	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		2000	2600

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux coniques	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.